



ISO40-FMB27-40 патрон для насадных фрез (ГОСТ 25827-93)

Код: 04145

29 357 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная ISO40-FMB27-40 (втулка переходная iso40) конус ГОСТ 25827-93 Исполнение 3 для зажима торцевых насадных фрез с посадочным диаметром 27 мм. Вылет от шпинделя 40 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Хвостовики патронов ГОСТ 25827-93 (ИСО 7388-1-83) исполнения №3 совместимы со станками, выпущенными до 1994 года. Зажим в такой оснастке происходит не с помощью цанги, захватывающей штревель за головную часть, а посредством вала с резьбой. Типоразмер не имеет зарубежных аналогов.

Затяжной винт входит в комплект, ключ и штревель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **ADB** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. **Балансировка** G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин

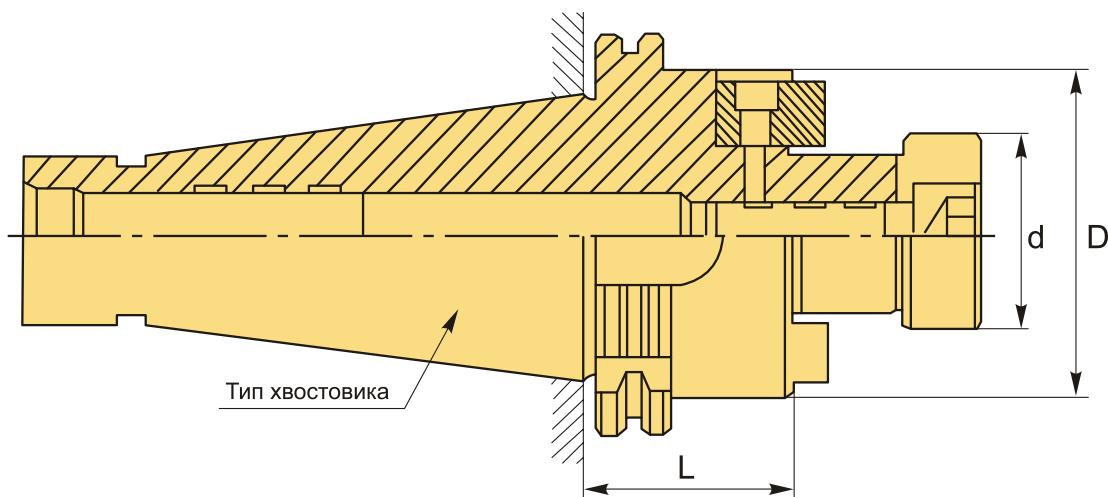

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид патрона:	ISO-FMB для торцевых фрез
Назначение:	Для торцевых/насадных фрез
Посадочный диаметр:	27

Диаметр, D: 38 мм

Длина, L: 40 мм

Тип хвостовика: ISO40

Диаметр, d: 27 мм

Вес: 1.408 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 17x8x8 см

Вес: 1.408 кг

