



TD713206 Метчик раскатник М3Х0.5 HSS-E TiN

Код: 02934

21 594 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для сквозных и глухих отверстий.


Преимущества метчиков TD713:

- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов с пластичностью не менее 8-10%.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Класс резьбы 6GX.

Первый выбор по нелегированной стали (125-250 НВ) и низколегированной стали (180 НВ), алюминиевому сплаву (60-100 НВ), меди и медным сплавам (100 НВ).

Возможное применение: алюминиево-литиевый сплав (75-90 НВ), медь и медный сплав (110 НВ), нержавеющая сталь (180-240 НВ).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

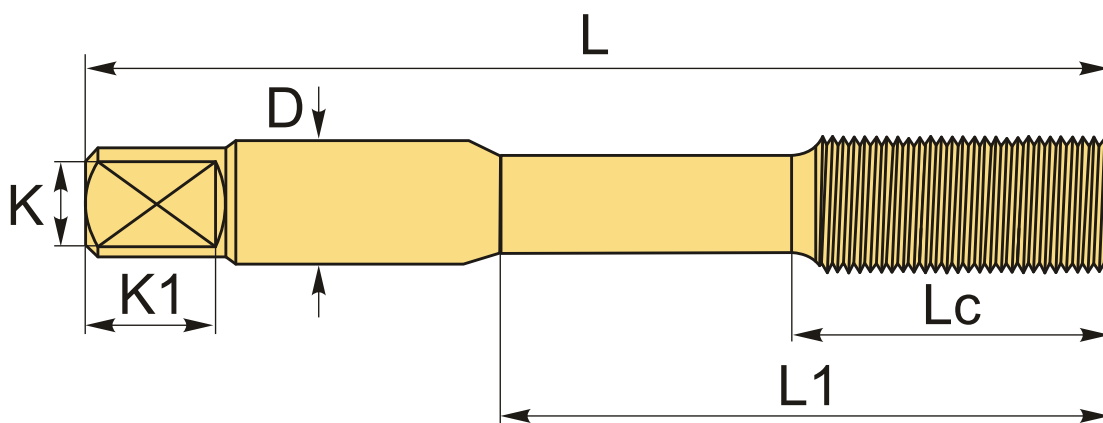

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: 2.8 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	2.8
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TD713
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M3
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	3.5 мм
K - размер квадрата :	2.7 мм
K1 - длина квадрата:	6 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	11 мм
L:	56 мм
L1:	18 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.005 кг
Вес:	0.005 кг

