



Метчик M12x1.75 HSS-E 6H спиральная канавка
38°, TiN (TD02012)

Код: 04734

12 869 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик TD02012 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiCN. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали DIN376 HSS-E с удлиненным заниженным хвостовиком со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. С покрытием TiN. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы M12 с шагом 1.75 мм в стальных или чугунных деталях.

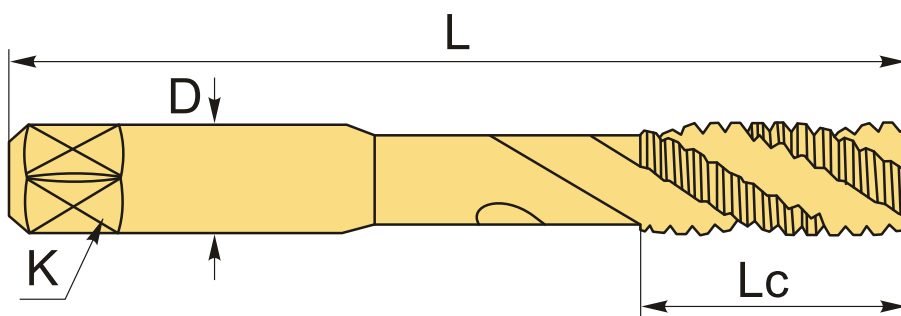

Отверстие под резьбу M12 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: 10.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.75).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	10.2
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	TD02
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M12
Шаг резьбы:	1.75
D - диаметр хвостовика:	9 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	7.1 мм
Покрытие:	TiN
Lc:	20 мм
L:	110 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун
Вес:	0.060 кг
Вес:	0.060 кг

