

**D1105084 Сверло по металлу 8.4 мм (8.4X75X117
DIN338 HSS P6M5) ц/х**

Код: 01358

4 201 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Спиральное сверло из быстрорежущей стали P6M5, с ц/х, правое. Диаметр сверла **8.4 мм**, длина рабочей части **75 мм**, общая длина **117 мм**.

Спиральное удлиненное сверло. Стандарт DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Допуск на наружный диаметр h8. Угол спирали 20-30°, угол заточки при вершине 118°. Для защиты сверла от коррозии применяется воронение (отпуск в атмосфере пара).


Без покрытия до 2 мм.

Применение сверл серии D1105:

- Подходят для сверления ручным инструментом тонких заготовок из стали, легированной и нелегированной стали, серого чугуна, ковкого чугуна и графита.
- Специальные сверла для использования на автоматических и револьверных токарных станках.

Первый выбор по нелегированной стали (~HB250), низколегированной стали (~HB180); **возможное применение:** нелегированная сталь (~HB270), низколегированная сталь (~HB300) и высоколегированная сталь (~HB200), нержавеющая сталь (~HB240), чугун, алюминий и титановые сплавы.

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P, M, K, N, S**.

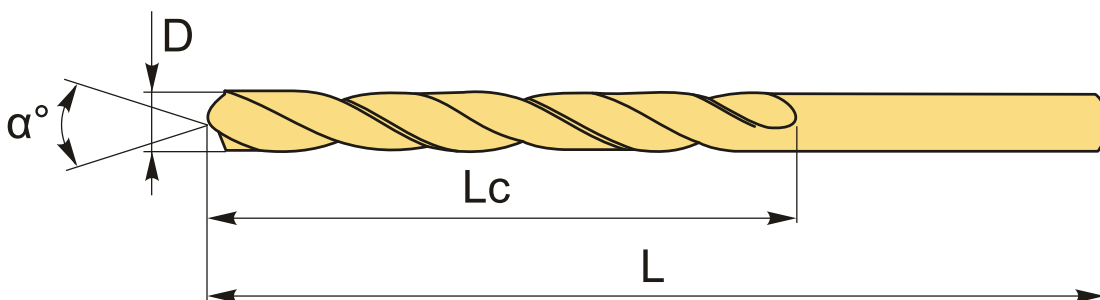

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Серия сверла:

D1105 серия

Тип охлаждения:

Внешний

Тип хвостовика:

Цилиндрический

Диаметр, D:	8.4 мм
Обр-мый материал:	Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) N (цветные металлы) S (жаропрочные)
L:	117 мм
Lc:	75 мм
a:	118 °
Особенности сверла:	Удлиненное (до 5-10xD)
Покрытие :	Воронение
Материал сверла:	HSS (P6M5)
Вес:	0.005 кг
Вес:	0.005 кг

