



Твердосплавный стержень d 6 мм L 75 мм, IU20 (h5)

Код: 07805

4 419 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Твердосплавные заготовки D6x75GC применяется для изготовления твердосплавных сверл, концевых фрез, развёрток и т.д.

Твердосплавный стержень **D6x75GC**. Диаметр 6 мм, длина L 75 мм.

Сплав **IU20** применяется для изготовления сверл и концевых фрез.

Рекомендованные материалы для обработки: инструментальные, нержавеющей и жаропрочные стали и серый чугун.

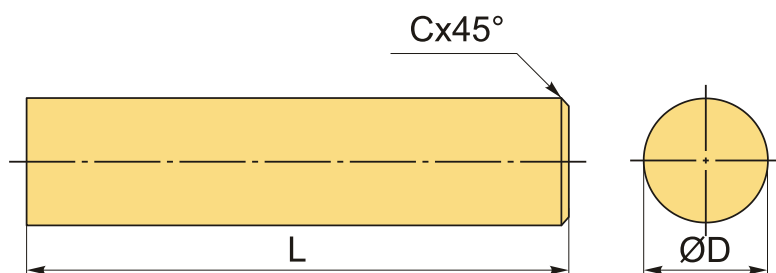

Физические свойства сплава:

Твердость HRA	Плотность (г/см3)	Коэрцитивность HC (Oe)	Относительное магнитное насыщение (Ms%)	Прочность TRS Min(Nмм2)	Средний размер зерна (мкм)	Пористость		
						A	B	C
91.7	14.40	275-365	75.0-95.0	≥3500	0.4	02	00	00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Марка стержня:

Твердосплавный стержень тип 2

Обработка стержня:

шлифованные (H5)

Сплав стержня :	IU20
Угол фаски, (-+3):	45 °
Фаска, C:	0.5 мм
Диаметр стержня, D:	6 мм
Длина стержня, L :	75 мм
Точность, h:	h5 мм
Вес:	0.030 кг
Вес:	0.030 кг

