



**DIN376-GT12 M6 4.5x3.4 быстросменная
резьбонарезная цанга с обгонной муфтой**

Код: 08268

11 140 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ


Быстросменная резьбонарезная цанга с обгонной муфтой **DIN376-GT12 M6 4.5x3.4**. Оснастка используется для закрепления машинных метчиков в специализированных резьбонарезных патронах. Подходит для метчиков **M6** или других с сечением квадрата **3.4x3.4** и диаметром хвостовика **4.5** мм.

Быстросменная резьбонарезная цанга с обгонной муфтой **DIN376-GT12 M6 4.5x3.4**.

Цанга подходит для закрепления в ней метчика, у которого диаметр хвостовика и размер сечение квадрата совпадают с размерами квадрата и отверстия цанги.

Предохранительная муфта (головка предохранительная) защищает метчики от поломки, останавливая метчик при превышении крутящего момента, при его затуплении или касании дна глухого отверстия.

Вставка быстросменная (цанга) с регулировкой крутящего момента, долгий срок службы инструмента. В зависимости от материала, где нужно нарезать резьбу, выставляется и поддерживается соответствующий крутящий момент.

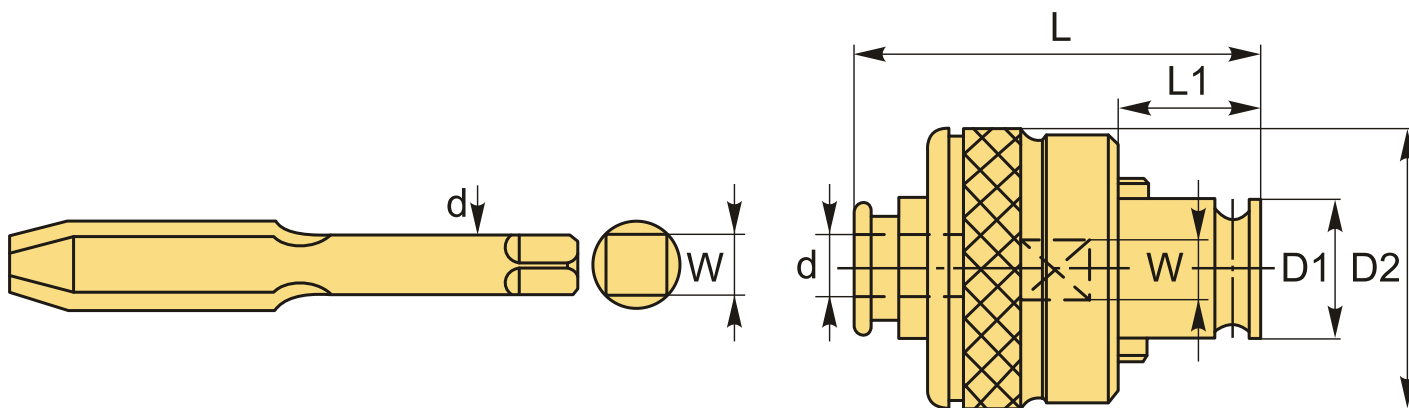

Внимание! Метчик, изображенный на чертеже, приобретается отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	21 мм
Стандарт:	DIN376

Тип цанги:	GT12
Длина, L:	56 мм
Диаметр, d:	4.5 мм
D1:	19 мм
D2:	36 мм
W:	3.4x3.4 мм
Используемый инструмент:	Метчик
Размер резьбы метчика:	M6
Вес:	0.222 кг
Вес:	0.222 кг

