



Метчик M5x0,8 HSS-E 6H со спиральной канавкой, (38), SUS TiAlN (STA02005)

Код: 08436

3 409 Т с НДС (за 1шт.)


Бренд: Wilson




ОПИСАНИЕ

Машинный метчик STA02005 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiAlN. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. Для глухих отверстий. Метчик спиральный для нарезания метрической резьбы M5 с шагом 0.8 мм. С покрытием TiAlN.

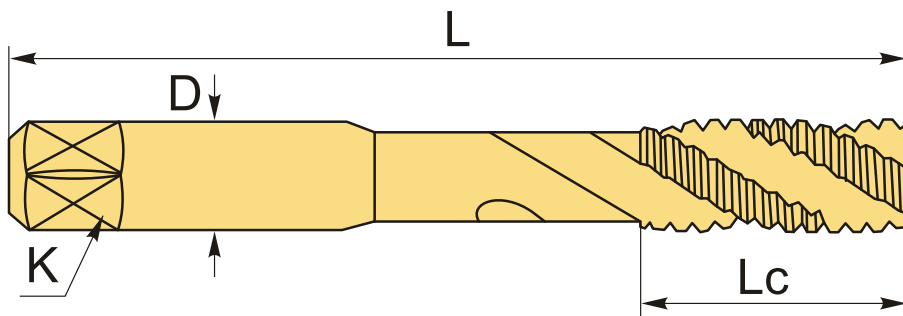

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: 4.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 4.2 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | STA02 |
| Размер резьбы: | M5 |
| Шаг резьбы: | 0.8 |

D - диаметр хвостовика: 5.5 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 4.5 мм

Покрытие: TiAlN (TiCN-C)

Lc: 13 мм

L: 63 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.020 кг

Вес: 0.020 кг

