



Тиски станочные лекальные QKG125

Код: 08507

169 687 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Тиски станочные прецизионные, лекальные. Тип 3340. ГОСТ 20746-75. Ширина губок 125 мм. Торцевой паз - 15.96 мм, боковой паз - 14.2 мм.


Тиски инструментальные прецизионные, быстроперенастраиваемые. Изготовлены из легированной стали высокого качества. Твердость рабочих поверхностей достигает HRC58-62.

Параллельность: 0.005/100 мм.

Перпендикулярность: 0.005 мм.

Быстрый захват благодаря подвижной и неподвижным губкам и простота в работе. Губки грубо устанавливаются под размер детали с помощью штыря (ряд отверстий в основании), а затем шестигранным ключом (**входит в комплектацию**) в верхней прижимной гайке дотягиваются до жесткой фиксации. Такое сжатие губок без ходового винта с ручкой уменьшает габариты оснастки – ее проще разместить на станке или столе, полностью используя рабочий ход тисов. Подвижная губка имеет горизонтальную и вертикальную проточку для фиксации **цилиндрических заготовок**. Расхождение губок возможно от полного смыкания до максимального значения S_{max} модели.

Инструментальные тиски QKG предназначены для закрепления на магнитный стол, станину при шлифовании заготовок, точных измерениях и проверках, для линейного резания и т.д. Простая конструкция тисков позволяет их устанавливать на различное оборудование. Тип QKG применяется на шлифовальных, фрезерных, электроэрозионных и других станках. Так как лекальные тиски имеют очень высокую параллельность всех плоскостей, достаточно один раз зафиксировать в них обрабатываемую деталь, а потом вращать только тиски.

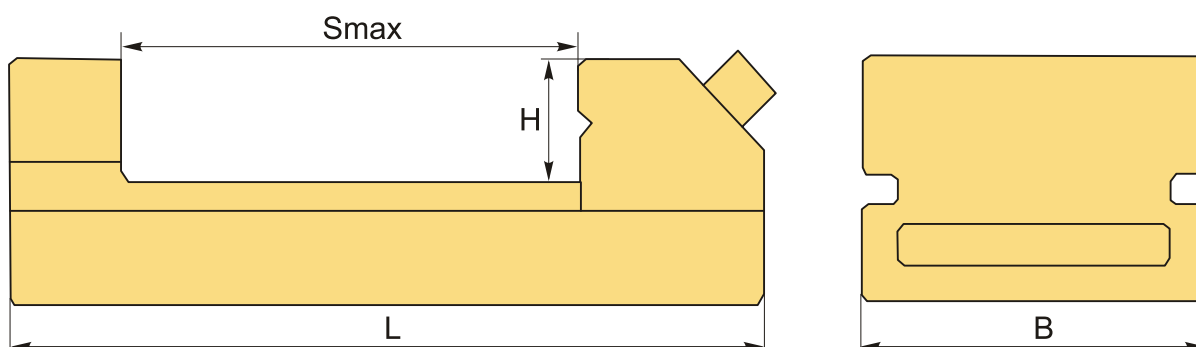

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Вид оснастки:

Тиски

| | |
|---------------------------------|--|
| Материал тисков: | Сталь |
| Механизм позиционирования: | Нет |
| Особенности тисков: | неповоротные станочные (машинные) лекальные инструментальные прецизионные (высокоточные) быстрозажимные |
| Применение: | для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков |
| Серия тисков: | QKG |
| Рабочий ход, Smax: | 160 мм |
| Ширина губок, B: | 125 мм |
| H: | 50 мм |
| L: | 285 мм |
| Усилие зажима: | 2500 кгс |
| Вес: | 15.550 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 34x16x13 см |
| Вес: | 15.550 кг |

