



Q93100 тиски станочные двузажимные с угловой блокировкой

Код: 08519

178 751 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Тиски станочные двузажимные с угловой блокировкой. Габаритные размеры 580x180x170 мм. Подвижные губки тисков с шириной 100 мм. Размер сухаря 19.9x14x9.1 мм (в комплекте идет 2 шт.)

Изготовлены из чугуна со сфероидальным графитом. Крепление тисков с угловой блокировкой предотвращает при поднятие рабочей поверхности во время работы. Позволяют зажимать две детали одинаковых или разных размеров одновременно.


Широко используются на обрабатывающих центрах и других прецизионных станках.

Тиски позволяют закрепить заготовки различных габаритов в соответствии с 4-мя положениями накладок губок тисков. Два дополнительных положения губок подойдут для зажима листовых материалов или небольших по толщине заготовок. Обратите внимание, что жесткость фиксации в данных случаях определяется только винтами и площадь зажима получается небольшая.


Твердость поверхностей HCR50-60.

Параллельность: 0.025/100 мм.

Перпендикулярность: 0.025 мм.

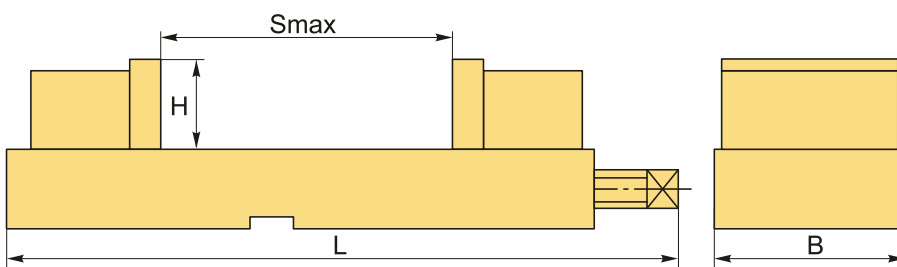

Варианты размещения заготовки

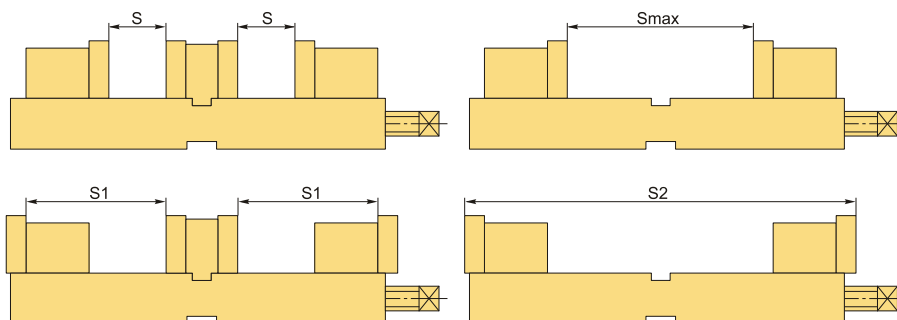

S	S1	S2	Smax
48	170	392	165

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Чугун
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	губки переставляются многоместные неповоротные станочные (машинные) прецизионные (высокоточные)
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	Q93
Рабочий ход, Smax:	165 мм
Ширина губок, B:	100 мм
H:	32 мм
L:	485 мм
Вес:	16.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	52x15x16 см
Вес:	16.500 кг

