



### NT40-SL16-63 Патрон Weldon DIN2080

Код: 09419

**35 537 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon NT40-SL16-63, конус DIN2080 NT. Диаметр отверстия – 16 мм, для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с одним зажимным винтом. Вылет от шпинделя 63 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Фрезерный патрон **Weldon NT-SL** предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.

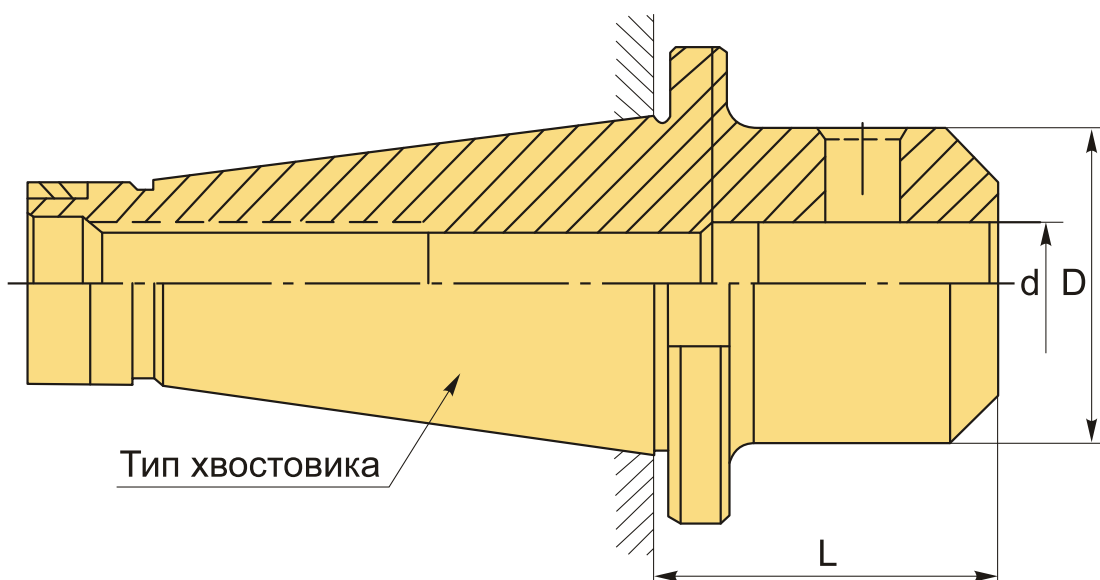

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Вид патрона:

NT-SL Weldon

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Назначение:                     | Weldon    |
| Посадочный диаметр:             | 16        |
| Диаметр, D:                     | 48 мм     |
| Длина, L:                       | 63 мм     |
| Тип хвостовика:                 | NT40      |
| Диаметр, d:                     | 16 мм     |
| Вес:                            | 1.376 кг  |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 17x8x8 см |
| Вес:                            | 1.376 кг  |

