



EWH68-102-CKB6 Чистовая расточная головка

Код: 09654

318 838 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Чистовая расточная головка **EWH68-102-CKB6** работает в верхнем и нижнем положении пластины. Диапазон расточки: **68-100** мм в нижнем положении пластины, **80-100** в верхнем положении (**ENH6-1**). Есть канал для СОЖ, эффективное охлаждение и удаление стружки из рабочей зоны.

Укомплектована насадкой **ENH6-1** для сменной пластины может быть заменена на ENH6-2 и ENH6-3, для расширения диапазона работы головки.

Диапазон расточки: **94-125** мм в нижнем положении, **94-126** мм в верхнем положении (ENH6-2), **118-150** мм (ENH6-3).

Подходящие пластины **TCGT1102**** и **TCGX1102****, приобретаются отдельно.


Прецизионная расточная головка **EWH68-102-CKB6** для одиночного растачивания. Точная регулировка благодаря винту с внутренней смазкой, эффективный зажим и долгий срок службы системы, антикоррозийная обработка. Расточные головки совместимы со специальными патронами BT-LBK, BT-BST и другими. Конструкция головки обеспечивает жесткую и стабильную фиксацию с патроном.


Обратите внимание диапазон расточки варьируется. В зависимости от партии.

Укомплектована насадкой **ENH6-1**.

Мах скорость резания 1200 м/мин.

Цена деления микрометрической шкалы (точность) 0.01 мм на Ø, всего 50 делений.

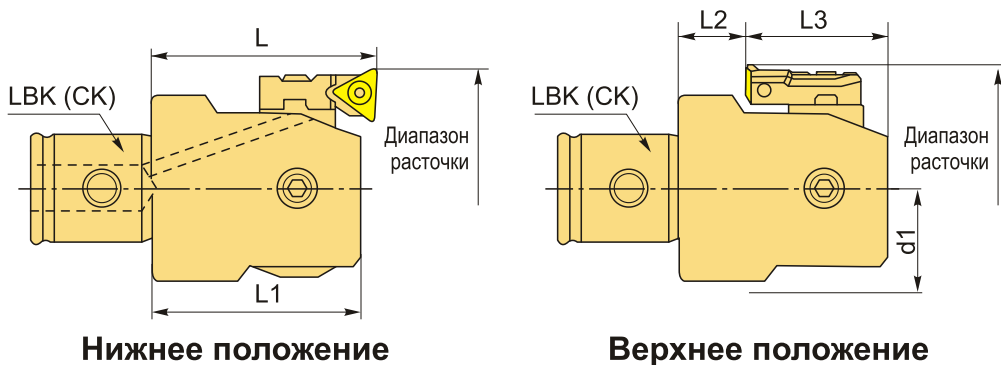

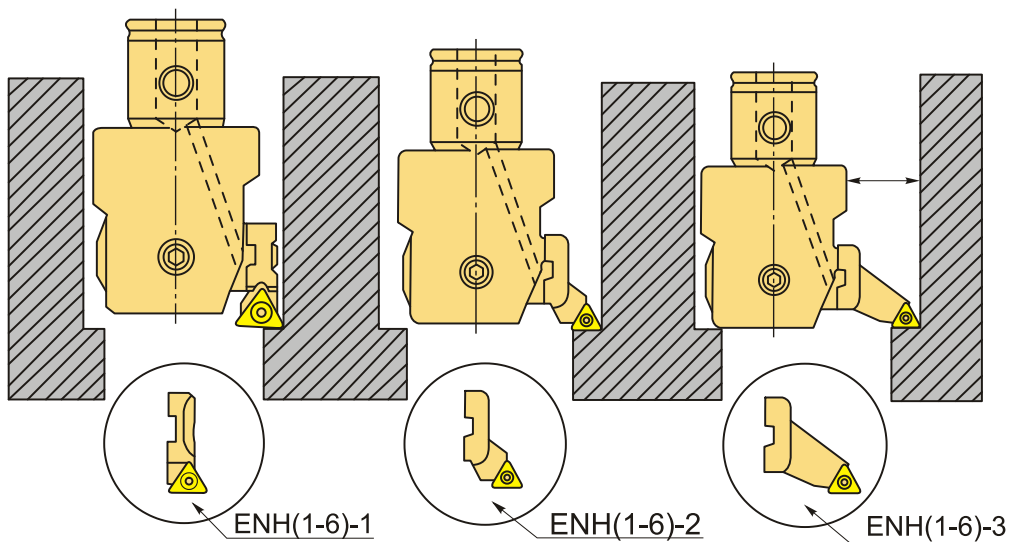

Виды насадок (держатели пластин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
d1:	32 мм
L1:	66 мм
Тип:	Расточная головка EWH
Тип крепления:	LBK (СК)
Цена деления (шаг):	0.01 мм
Каналы для СОЖ:	Есть
Подходящие пластины:	TCGT1102** TCGX1102**
Диапазон расточки, мм:	68-100 мм 80-100 мм 94-125 мм 94-126 мм 118-150 мм
Точность:	0.01 мм
L:	70 мм
L2:	22 мм

L3: 45.2 мм

Вид держателя пластины: ENH6

LBK (СК): LBK/СК6 (36 мм)

Вес: 1.982 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 20x12x11 см

Вес: 1.982 кг

