



**EWH32-60-CKB3 Чистовая расточная головка**

Код: 10684

**182 984 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**

Чистовая расточная головка **EWH32-60-CKB3** работает в верхнем и нижнем положении пластины. Диапазон расточки: **32-42 мм (ЕНН3-1)** в нижнем положении пластины. Есть канал для СОЖ, эффективное охлаждение и удаление стружки из рабочей зоны.

Укомплектована насадкой **ЕНН3-1** для сменной пластины может быть заменена на ЕНН3-2 и ЕНН3-3, для расширения диапазона работы головки.

Диапазон расточки: **41-51 мм** в нижнем положении, **46-51 мм** в верхнем положении (ЕНН3-2), **50-60 мм** (ЕНН3-3).

Подходящие пластины **ТРГН0802**, приобретаются отдельно.


Прецизионная расточная головка **EWH32-60-CKB3** для одиночного растачивания. Точная регулировка благодаря винту с внутренней смазкой, эффективный зажим и долгий срок службы системы, антикоррозийная обработка. Расточные головки совместимы со специальными патронами ВТ-LBK, ВТ-BST и другими. Конструкция головки обеспечивает жесткую и стабильную фиксацию с патроном.


Обратите внимание диапазон расточки варьируется. В зависимости от партии.

Укомплектована насадкой **ЕНН3-1**.

Мах скорость резания 1200 м/мин.

Цена деления микрометрической шкалы (точность) 0.01 мм на Ø, всего 50 делений.

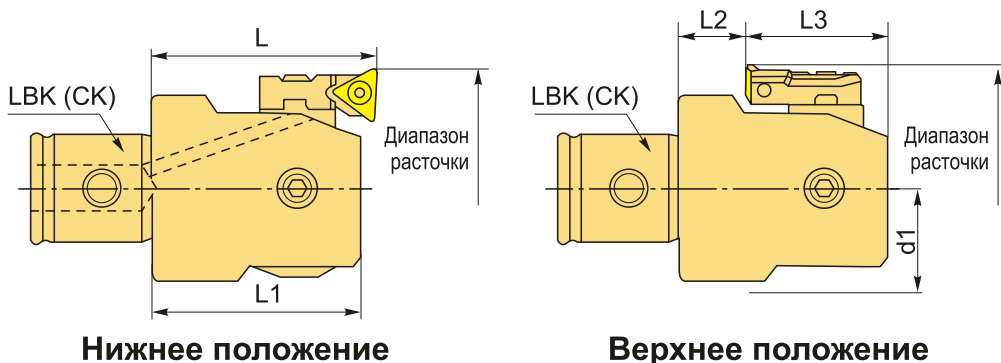

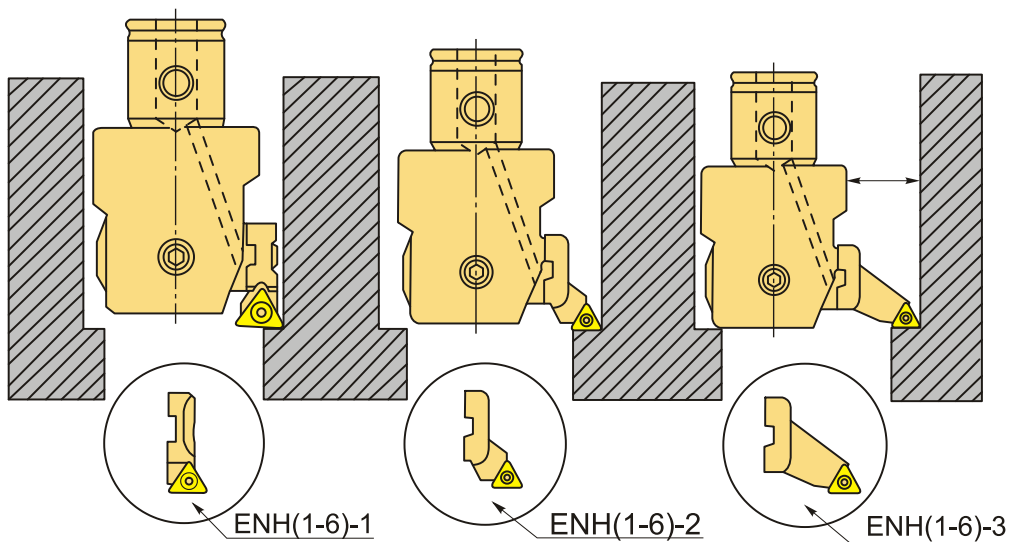

Виды насадок (держатели пластин).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
d1:	16 мм
L1:	37 мм
Тип:	Расточная головка EWH
Тип крепления:	LBK (СК)
Цена деления (шаг):	0.01 мм
Каналы для СОЖ:	Есть
Подходящие пластины:	TPGH0802**
Диапазон расточки, мм:	32-42 мм 41-51 мм 46-51 мм 50-60 мм
Точность:	0.01 мм
L:	42 мм
L2:	10 мм
L3:	25 мм

Вид держателя пластины:

ENH3

LBK (СК):

LBK/СК3 (18 мм)

Вес:

0.366 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

16x10x8 см

Вес:

0.366 кг

