

Резец проходной прямой 25x16x140 BK8 (ТУ)

Код: 10895

2 205 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
Станкоинструмент




ОПИСАНИЕ

Резец проходной прямой правый, размер **25x16x140**, с напайной пластиной, сплав **BK8**.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ТУ**. Прямые проходные резцы по металлу предназначены для обточки наружных цилиндрических и ступенчатых валов, конических деталей, снятия фаски. Также подходят для чистового точения и подрезки выступающих частей заготовок, деталей вдоль оси их вращения, для точения нежестких деталей.

Сплав напайной пластины **BK8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

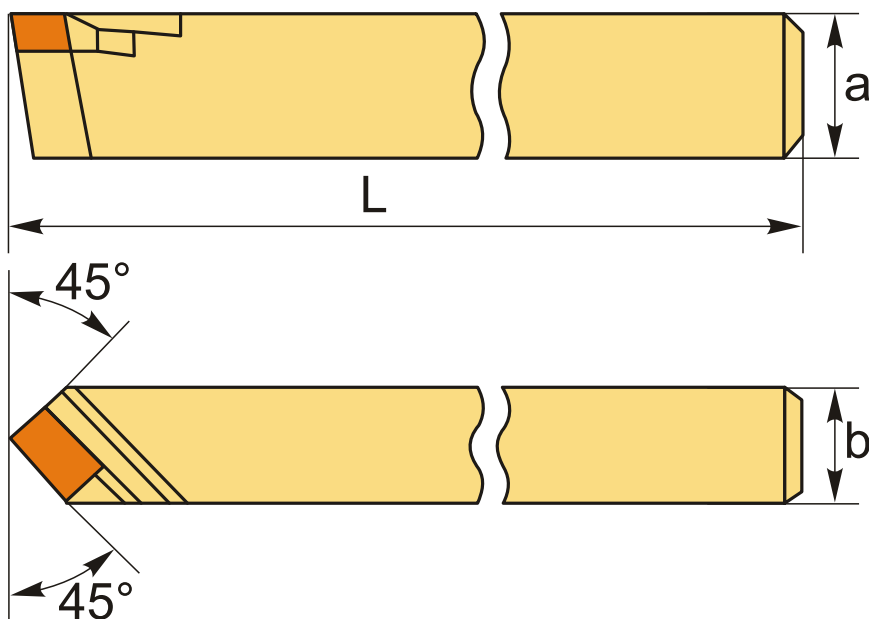

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца: Резцы проходные прямые

Длина, L: 140 мм

Стандарт: ТУ ВУ 790288408.003-2014

Угол в плане: 45 °

Сечение, а х b: 25x16 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: ВК8

Вес: 0.390 кг

Вес: 0.390 кг

