

Резец проходной прямой 32x20x170 T5K10 (ТУ)

Код: 10897

3 926 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Белфреза




ОПИСАНИЕ

Резец токарный проходной прямой, размер **32x20x170**, с напайной пластиной, сплав **T5K10**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ТУ**. Прямые проходные резцы по металлу предназначены для обточки наружных цилиндрических и ступенчатых валов, конических деталей, снятия фаски. Также подходят для чистового точения и подрезки выступающих частей заготовок, деталей вдоль оси их вращения, для точения нежестких деталей.

Сплав напайной пластины **T5K10** (титан 5%, кобальт 10%, вольфрам 85%) – универсальный сплав для точения стали, в том числе легированной. Широко используется в токарной обработке металлов. Рекомендуется для лучистой обработки, непрерывного точения, в том числе на высоких скоростях, при жестких режимах резания. Сплав устойчив к пластической деформации, механическим нагрузкам, ударам, высокое сопротивление к абразивному износу.

Изготовитель токарных резцов: «Белгородский завод фрез и специнструмента».

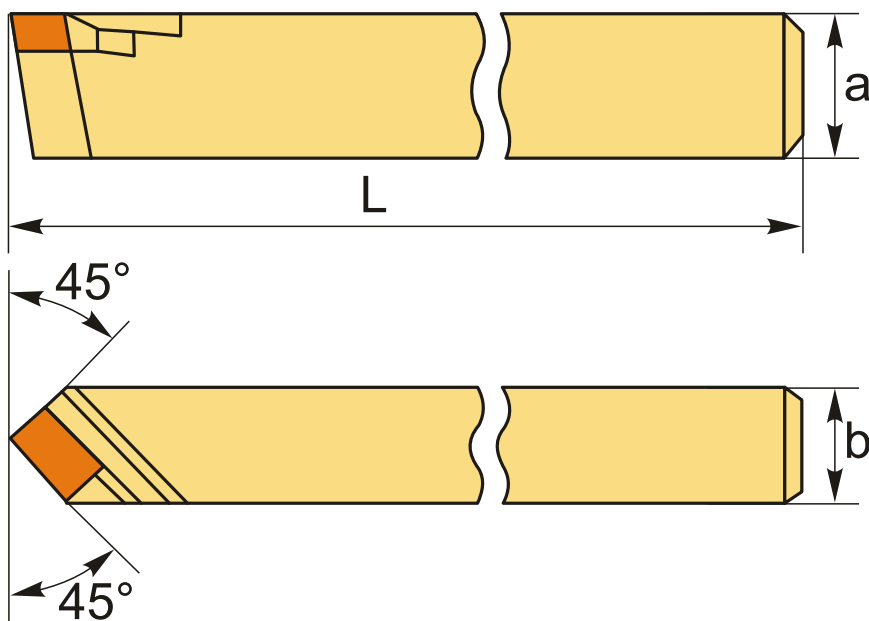

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Бренд: | Белфреза |
| Вид резца: | Резцы проходные прямые |
| Длина, L: | 170 мм |
| Стандарт: | ТУ BY 790288408.003-2014 |
| Угол в плане: | 45 ° |
| Сечение, а x b: | 32x20 мм |
| Исполнение: | Правое |
| Сплав российский: | T5K10 |
| Вес: | 0.775 кг |
| Вес: | 0.775 кг |

