

Резец проходной прямой 32x20x170 BK8 (ТУ)

Код: 10898

3 958 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
Станкоинструмент




ОПИСАНИЕ

Резец токарный проходной прямой, размер **32x20x170**, с напайной пластиной, сплав **BK8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ТУ**. Прямые проходные резцы по металлу предназначены для обточки наружных цилиндрических и ступенчатых валов, конических деталей, снятия фаски. Также подходят для чистового точения и подрезки выступающих частей заготовок, деталей вдоль оси их вращения, для точения нежестких деталей.

Сплав напайной пластины **BK8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

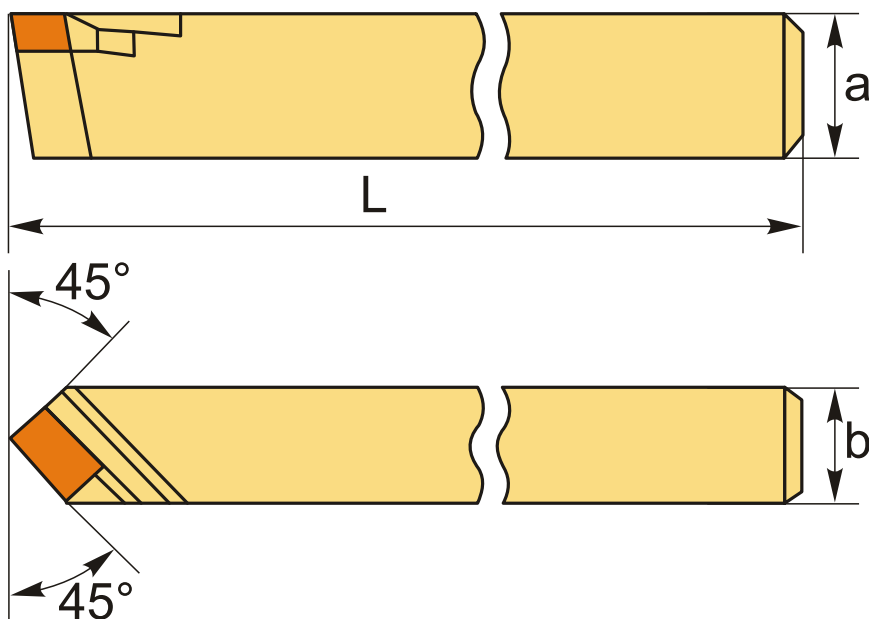

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца: Резцы проходные прямые

Длина, L: 170 мм

Стандарт: ТУ ВУ 790288408.003-2014

Угол в плане: 45 °

Сечение, а х b: 32x20 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: ВК8

Вес: 0.770 кг

Вес: 0.770 кг

