



Твердосплавный стержень d 20 мм L 330 мм, IU25UF (h6)

Код: 10959

**209 740 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool




## ОПИСАНИЕ

Твердосплавный стержень D20x330G применяется для изготовления твердосплавных сверл, концевых фрез, развёрток и т.д.

Твердосплавный стержень **D20x330G**. Диаметр 20 мм, длина L 330 мм.

Сплав **IU25UF** применяется для изготовления сверл и концевых фрез.

Рекомендованные материалы для обработки: инструментальные, нержавеющей и жаропрочные стали и серый чугун.

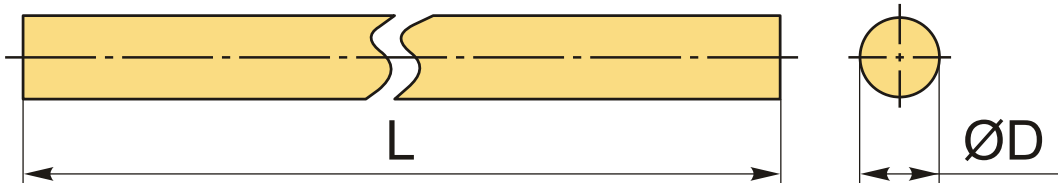

Физические свойства сплава:

Твердость <b>HRA</b>	Плотность (г/см <sup>3</sup> )	Коэффициент НС (Oe)	Относительное магнитное насыщение (Ms%)	Прочность TRS Min(Nмм <sup>2</sup> )	Средний размер зерна (мкм)	Пористость		
						A	B	C
92.2-93.0	14.00-14.20	330-390	71.0-88.0	≥4200	0.4	02	00	00

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд: Intool

Марка стержня: Твердосплавный стержень тип 1

Обработка стержня: шлифованные (H6)

Сплав стержня : IU25UF

Диаметр стержня, D: 20 мм

Длина стержня, L : 330 мм

Точность, h: h6 мм

Вес: 1.478 кг

Вес: 1.478 кг

