



JB-10 приспособление для расточки кулачков токарного патрона

Код: 11053

135 063 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ


Оправка JB-10 для расточки (проточки) сырых, незакаленных токарных кулачков под определенный размер и форму. Для трехкулачковых гидравлических патронов, размер оправки 10" (диаметр 258 мм). Приспособление обеспечивает высокую точность положения кулачков и продляет срок службы сырых токарных кулачков.

Преимущество приспособления JB в отличие от кольца для проточки – не нужно дополнительно протачивать кольцевые канавки для установки на патрон. Оправка в виде диска быстро устанавливается в отверстия кулачка благодаря втулкам с болтовым креплением.

Советы по работе с приспособлением JB для расточки токарных кулачков:

1. Установите оправку в правильное положение.
2. Отрегулируйте болты, чтобы они соответствовали отверстиям в сухарях кулачка.
3. Зафиксируйте патрон, плотно прижав кольцо оправки.
4. Обработайте сырые кулачки до нужного размера.
5. Разблокируйте патрон.
6. Если эти шаги выполняются правильно, деталь будет соответствовать точности и допускам.
7. Чрезмерное усилие зажима кулачков, может привести к повреждению приспособления.

Видео-инструкция к приспособлению JB по расточке сырых кулачков:

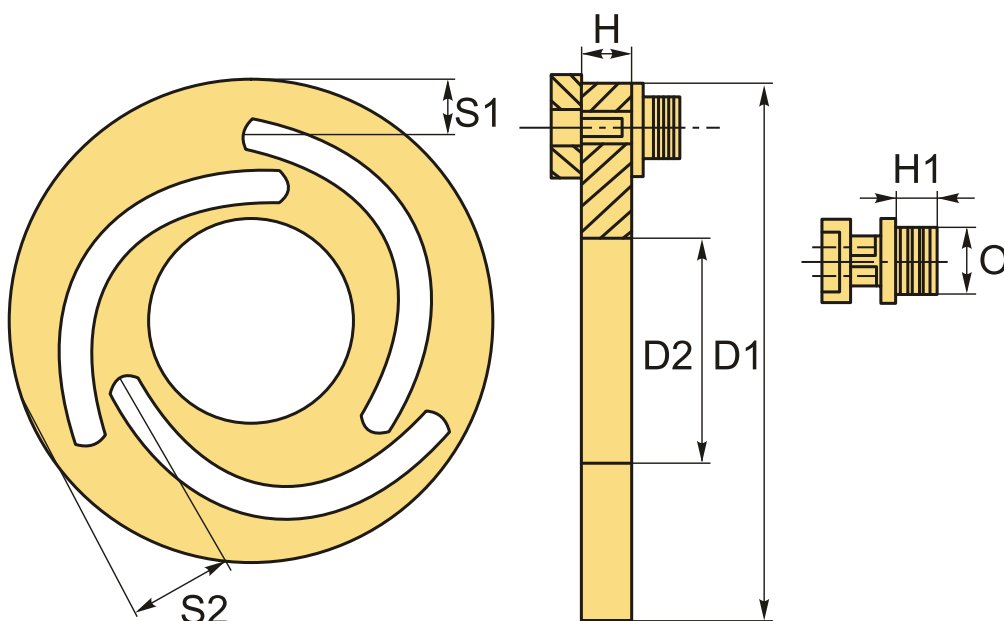

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для токарного патрона:	258 мм (10")
Вид приспособления:	JB
Размер:	10"
H:	12 мм
D1:	258 мм
D2:	150 мм
S1:	15 мм
S2:	40 мм
G:	10 мм
H1:	9 мм
O:	18.5 мм
Для кол-ва кулачков:	3
Вес:	3.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	28x26x5 см
Вес:	3.000 кг

