



Сверло ступенчатое по металлу 6-36х3
спиральная канавка, HSS Co5 TiN,
цилиндрический хвостовик

Код: 11109

27 943 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Сверло ступенчатое по металлу, рабочий диаметр 6-36 мм, шаг 3, 11 ступеней, спиральная стружечная канавка, HSS Co5 TiN (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 5% и с напылением нитрида титана). Хвостовик цилиндрический

Сверло ступенчатое из быстрорежущей стали с напылением титана, для тонкостенных материалов. Инструмент предназначен для сверления идеально круглых отверстий в металле, пластике, дереве и других тонких материалах без предварительной центровки. Одно сверло для нескольких диаметров – выгодно и удобно.

Диапазон сверла от 6 до 36 мм, шаг 3 мм. Для отверстий: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 мм.


Материал сверла – быстрорежущая сталь **HSS-E с кобальтом 5%** (P6M5K5).

- Подходят для обработки высокопрочных нержавеющей, легированных и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.
- Отличная вязкость, отличная шлифуемость, тепло- и износостойкость.
- Кобальтовые сверла используются для работы с твердыми и вязкими материалами (в частности с подшипниковой, улучшенной сталью).

По своим свойствам сталь HSS-Co5% находится между P6M5K5 и P9 (ближе к P9).

Покрытие TiN – напыление нитрида титана. Титановое покрытие сверла снижает перегрев поверхности, улучшает отвод стружки и продляет срок службы инструмента. Термостойкость до 600°C.

Спиральная канавка сверла – мягкость и плавность хода, оптимально подходит для тонкостенных материалов. Спираль максимально снижает количество заусенцев и повреждений кромки материала. Цилиндрический хвостовик сверла подходит как для ручных, так и для станочных дрелей, а также для цанговых оправок фрезерных станков.

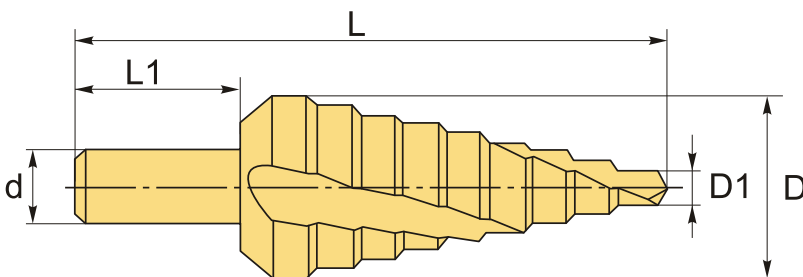

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Серия сверла:

Спиральная канавка с цилиндром

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D: | 36 мм |
| Покрытие : | TiN |
| Материал сверла: | HSS Co5 (P6M5K5) |
| Серия сверла: | Спиральная канавка с цилиндром |
| D1: | 6 мм |
| Диапазон диаметров: | 6-36 |
| L: | 80 мм |
| L1: | 25 мм |
| d: | 10 мм |
| Шаг: | 3 мм |
| Вес: | 0.184 кг |
| Вес: | 0.184 кг |

