



BT40-SFC06-90 Патрон MAS 403 термозажимной

Код: 11286

58 665 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Патрон термоусадочный BT40-SFC06-90 предназначен для закрепления осевого инструмента. Биение в пределах 0,003 мм, вылет от шпинделя 90 мм. Балансировка: G2.5 / 25000 об/мин.

Оправки термозажимные BT-SF(C) используются при индукционной, контактной усадке или усадке горячим воздухом. После нагрева патрона расширяется посадочное отверстие, а в результате его охлаждения инструмент из-за сужения отверстия надежно и точно закрепляется в термооправке. Угол 4.5° обеспечивает дополнительную стабильность и точность обработки.

Ø 3-5 с допуском h4 и Ø 6-32 с допуском h6.

Для Ø 3-5 должны применяться только твердосплавные хвостовики.

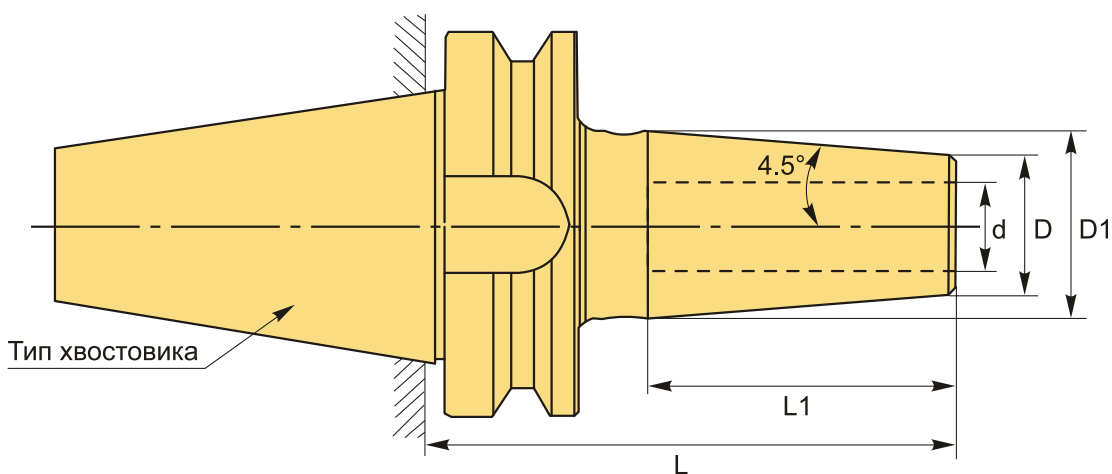

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	36 мм
Вид патрона:	BT-SF термо
Назначение:	Термозажимной

Посадочный диаметр:	6
Диаметр, D:	21 мм
Длина, L:	90 мм
Тип хвостовика:	BT40
Диаметр, d:	6 мм
D1:	27 мм
Вес:	1.232 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	18x8x8 см
Вес:	1.232 кг

