

IN26-8-20060-E6 фреза концевая твердосплавная

Код: 14016


24 995 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 8 мм. Длина рабочей части - 20 мм, общая длина - 60 мм. Диаметр хвостовика - 8 мм. Угол наклона спирали 45°. Количество зубьев - 6. Группа обрабатываемых материалов: P, H.

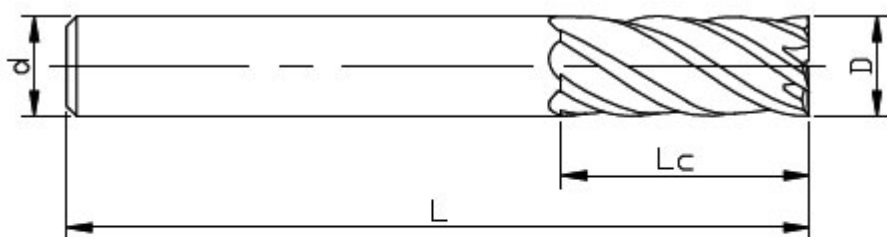

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| P | | H | | |
| 1234 | 5 | 1 | 2 | 3 4 |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC) | Закаленная сталь (45-55HRC) | Закаленная сталь (55-60HRC) | Закаленная сталь (>60HRC) |
| ○ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ○ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Концевые фрезы:

IN26-E6

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Обработка материалов до (макс.): | 60 HRC |
| Марка фрезы: | IN26-E6 |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы: | 8 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 45 ° |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь H - твердые материалы |
| Ød: | 8 мм |
| Количество зубьев: | 6 |
| L: | 60 мм |
| Lc: | 20 мм |
| Покрытие: | TiAlCrSiN |
| Вес: | 0.044 кг |
| Вес: | 0.044 кг |

