

**IN26-08-40100-EL6 фреза концевая
твердосплавная**

Код: 14018


37 694 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 8 мм. Длина рабочей части - 40 мм, общая длина - 100 мм. Диаметр хвостовика - 8 мм. Угол наклона спирали 45°. Количество зубьев - 6. Группа обрабатываемых материалов: P, H.

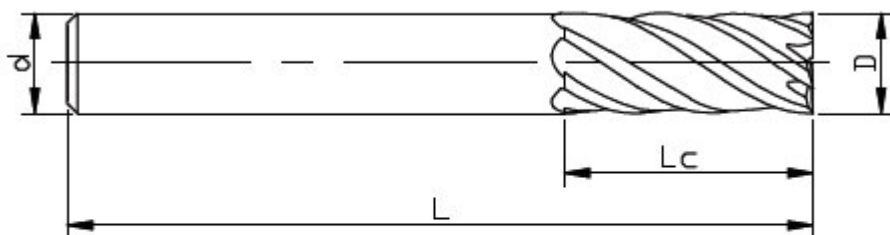

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| P | | H | | |
| 1234 | 5 | 1 | 2 | 3 4 |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC) | Закаленная сталь (45-55HRC) | Закаленная сталь (55-60HRC) | Закаленная сталь (>60HRC) |
| ○ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ○ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Концевые фрезы: | IN26-EL6 |
| Обработка материалов до (макс.): | 60 HRC |
| Марка фрезы: | IN26-EL6 |
| Вид фрезы: | цельные твердосплавные |
| ∅D фрезы: | 8 мм |
| Тип фрезы: | концевая |
| Угол наклона спирали фрезы: | 45 ° |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь H - твердые материалы |
| ∅d: | 8 мм |
| Количество зубьев: | 6 |
| L: | 100 мм |
| Lc: | 40 мм |
| Покрытие: | TiAlCrSiN |
| Особенности фрезы: | Удлиненная |
| Вес: | 0.070 кг |
| Вес: | 0.070 кг |

