



Метчик левый М3х0,5 HSS-E 6H спиральная канавка, (38), TiALN (TICN-C) TA02003

Код: 14365

**4 580 Т** с НДС (за 1шт.)


Бренд: Wilson




## ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой М3 шаг 0.5 мм, HSS-E TiALN машинный для глухих отверстий. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик левый из быстрорежущей стали HSS-E с добавлением кобальта, с винтовой канавкой с углом спирали 38 градусов. Метчик спиральный для нарезания метрической резьбы в деталях из стали, нержавеющей стали и чугуна.

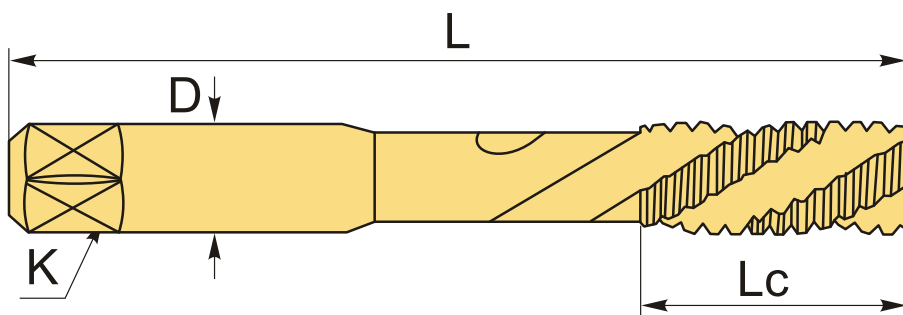

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: 2.5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	2.5
Направление спирали:	Левое
Марка метчика:	TA02 Левый метчик

Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M3
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	4 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	3.1 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	12 мм
L:	49 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	Левый
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.001 кг
Вес:	0.001 кг

