



Метчик левый M16x1,5 HSS-E 6H спиральная канавка ЛЕВЫЙ, (38), TiALN (TiCN-C) TA0201615

Код: 14387

16 165 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson




ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M16 шаг 1.5 мм, HSS-E TiALN машинный для глухих отверстий. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик левый из быстрорежущей стали HSS-E с добавлением кобальта, с винтовой канавкой с углом спирали 38 градусов. Для нарезания метрической резьбы в деталях из стали, нержавеющей стали и чугуна.

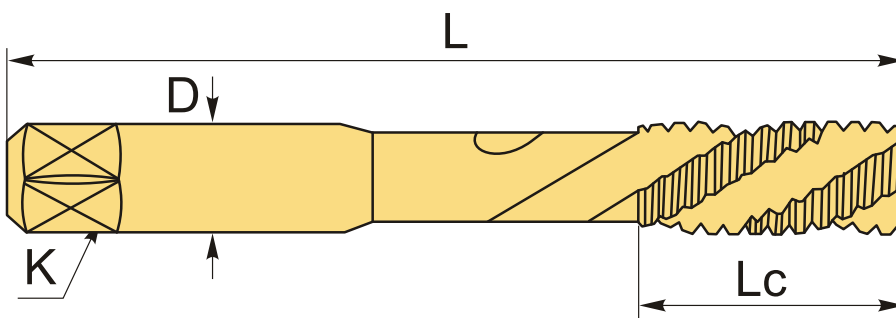

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Отверстие под резьбу M16 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: **14.5** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Мелкий
Диаметр сверла под метчик:	14.5
Направление спирали:	Левое
Марка метчика:	TA02 Левый метчик
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M16
Шаг резьбы:	1.5
D - диаметр хвостовика:	12.5 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	10.0 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	22 мм
L:	101 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	Левый
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.090 кг
Вес:	0.090 кг

