



Корпусное сверло ISD01.MC.125.W20-S

Код: 15494

117 363 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ


Корпус сверла ISD01.MC.125.W20-S по металлу со сменной твердосплавной пластиной. Сверло с прямыми канавками. Глубина сверления – 22.2 мм (1xd). Для пластин серии MCMG-DS с диаметром 13.0–15.0 мм. Хвостовик Weldon, диаметр – 20 мм. Благодаря углу заточки пластины в 132°, лопаточное сверло отлично самоцентрируется, а специальные канавки и геометрия пластины способствуют легкому отводу стружки.

Корпусное сверло с прямыми стружечными канавками, хвостовик сверла с лыской и винтовым креплением сменной пластины. Эффективное внутреннее охлаждение, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам. Сверла > 12D имеют более прочный (крепкий) корпус.

В сверле используется 1 режущая пластина типа MCMG.

Сверла широко применяются для сверления металлов, в том числе для глубокого сверления. Кромки сверла шлифованы, специально обработаны – стабильное качество металлообработки. Выгодное решение благодаря сменным твердосплавным вставкам – с одним корпусом можно использовать пластины различных диаметров. Точность отверстия при сверлении 0.1-0.2 мм

Корпусное сверло и режущая пластина выбираются, исходя из диаметра сверления, материала и глубины отверстия.

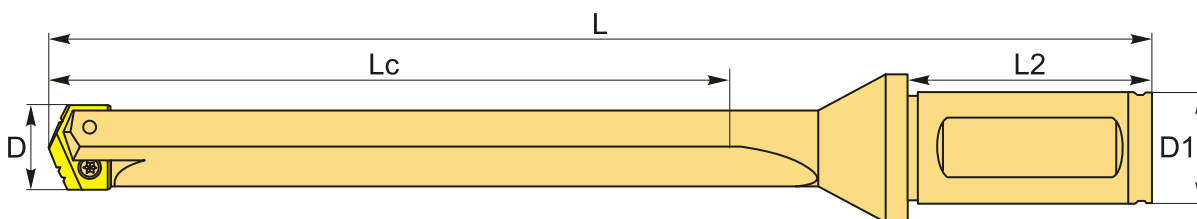

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Подходящие пластины:	MCMG**
Серия сверла:	ISD-S
Глубина сверления:	1 x D
Тип охлаждения:	Внутренний
Тип хвостовика:	Weldon

Диаметр, D:	13-15 мм
L:	97.6 мм
L2:	50 мм
Lc:	22.2 мм
D1:	20 мм
Материал сверла:	Сверла с пластинами
Комплект пластин:	Приобретается отдельно
Вес:	0.600 кг
Вес:	0.600 кг

