



### Корпусное сверло ISD05.MC.175.MT3

Код: 15527

**162 012 T** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



#### ОПИСАНИЕ


Сверло перовое ISD05.MC.175.MT3 по металлу со сменной твердосплавной пластиной. Сверло со спиральными канавками. Глубина сверления – 120.7 мм (Глубокое сверление 5xd). Длинные сверла для пластин серии MCMG-DS с диаметром 18.0–21.5 мм. Хвостовик Морзе №3. Благодаря углу заточки пластины в 132°, сверло отлично самоцентрируется, а специальные канавки и геометрия пластины способствуют легкому отводу стружки.

Спиральное корпусное сверло с винтовыми стружечными канавками, хвостовик сверла с лыской и винтовым креплением сменной пластины. Эффективное внутреннее охлаждение сверла, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам.

В сверле используется 1 режущая пластина типа MCMG.

Сверла широко применяются для сверления металлов, в том числе для глубокого сверления. Кромки сверла шлифованы, специально обработаны – стабильное качество металлообработки. Выгодное решение благодаря сменным твердосплавным вставкам – с одним корпусом можно использовать пластины различных диаметров. Точность отверстия при сверлении 0.1-0.2 мм.

Корпусное сверло и режущая пластина выбираются, исходя из диаметра сверления, материала и глубины отверстия.

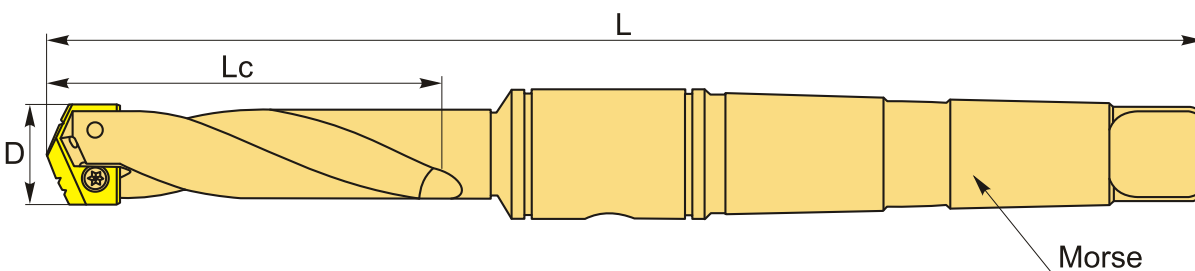

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Подходящие пластины:	MCMG**
Серия сверла:	ISD-MT
Глубина сверления:	5 x D
Тип охлаждения:	Внутренний

Тип хвостовика: МТЗ

Диаметр, D: 18-21.5 мм

L: 283.3 мм

Lc: 120.7 мм

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Материал сверла: Сверла с пластинами

Комплект пластин: Приобретается отдельно

Вес: 0.650 кг

Вес: 0.650 кг

