

**Резец проходной отогнутый 32x20x170 T5K10 (ТУ), левый**

Код: 15713

**4 047 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд:  
Станкоинструмент



**ОПИСАНИЕ**


Резец токарный проходной отогнутый, размер **32x20x170**, с напайной пластиной, сплав **T5K10**, левое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ТУ**. Отогнутые проходные резцы по металлу предназначены для обработки наружных цилиндрических и конических поверхностей при продольной подаче, вдоль оси их вращения, для точения деталей с большим отношением длины к диаметру. При обработке торцевых поверхностей возможна продольная подача.

Также отогнутые проходные резцы подходят для снятия фасок, точения и подрезки выступающих областей заготовок и деталей, при продольной и поперечной подаче. При этом возможен съем наибольшей части припуска. Отогнутые токарные резцы с напайными пластинами универсальны, предназначены для черновой и чистовой обработки металлов.

Сплав напайной пластины **T5K10** (титан 5%, кобальт 10%, вольфрам 85%) – универсальный сплав для точения стали, в том числе легированной. Широко используется в токарной обработке металлов. Рекомендуется для получистовой обработки, непрерывного точения, в том числе на высоких скоростях, при жестких режимах резания. Сплав устойчив к пластической деформации, механическим нагрузкам, ударам, высокое сопротивление к абразивному износу.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

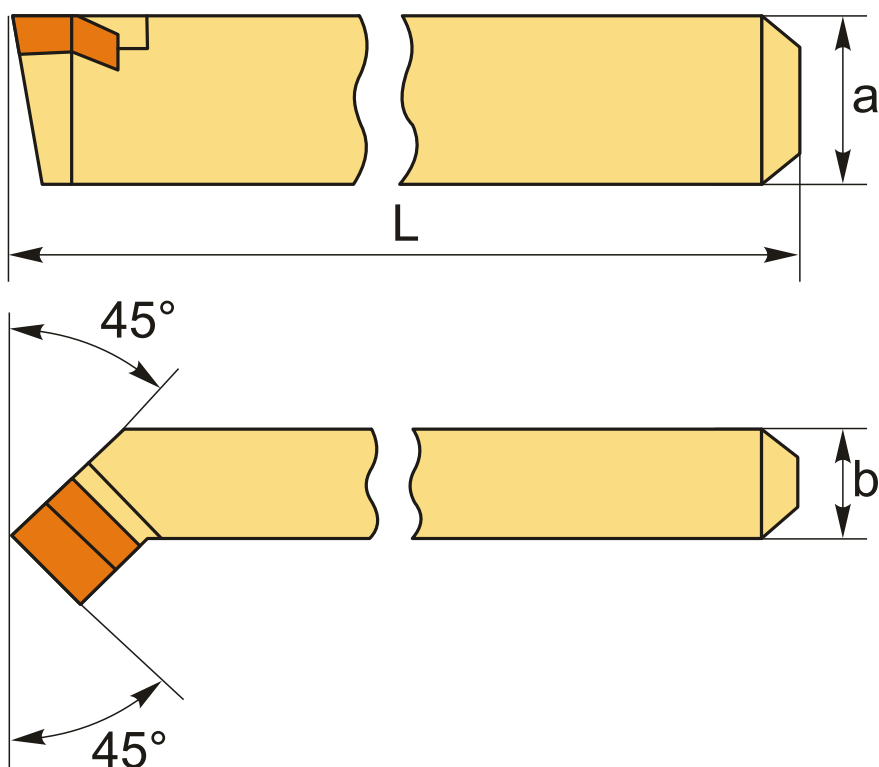

На чертеже изображен правый резец.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Бренд:	Станкоинструмент
Вид резца:	Резцы проходные отогнутые
Длина, L:	170 мм
Стандарт:	ТУ BY 790288408.003-2014
Угол в плане:	45 °
Сечение, а x b:	32x20 мм
Исполнение:	Левое
Сплав российский:	T5K10
Вес:	0.770 кг
Вес:	0.770 кг

