



**Резец расточной для глухих отверстий
25x16x200 BK8 (ГОСТ 18883-73)**

Код: 15753

3 191 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд:
Станкоинструмент



ОПИСАНИЕ


Резец для глухих отверстий расточной, размер **25x16x200**, с напайной пластиной, сплав **BK8**, правое исполнение.

Товар имеет два варианта исполнения.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18883-73**. Расточные резцы глухие по металлу предназначены для растачивания глухих отверстий различного диаметра, в направлении оси вращения. При выборе расточного резца с напайной пластиной под размер обрабатываемого отверстия обращайтесь внимание на поперечное сечение державки и длину стержня.

Сплав напайной пластины BK8 (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

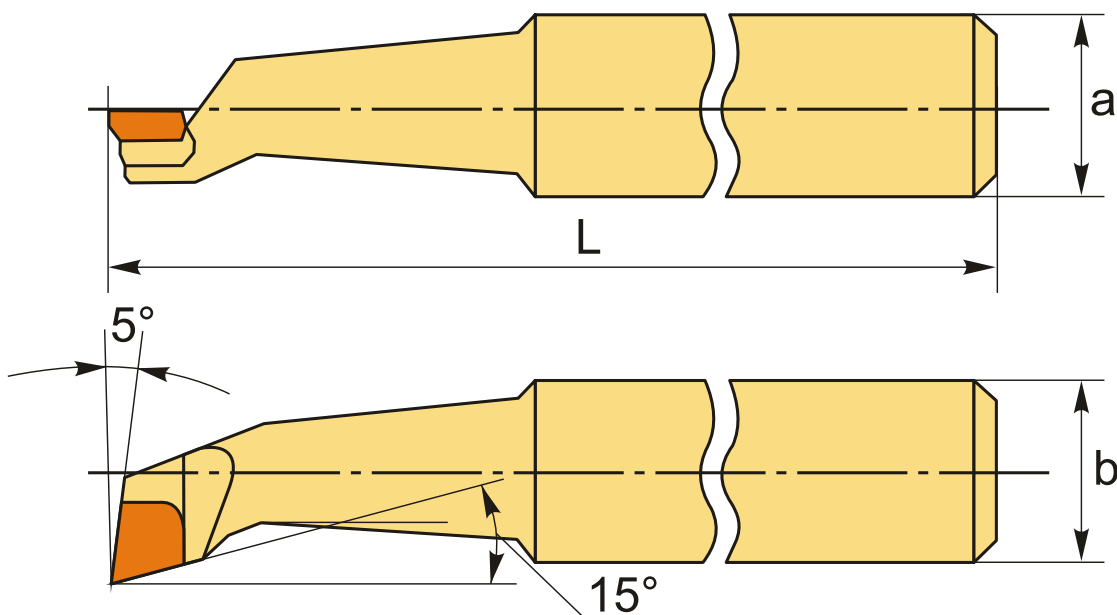

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Станкоинструмент
Вид резца:	Резцы для глухих отверстий
Длина, L:	200 мм
Стандарт:	ГОСТ 18883-73
Угол в плане:	5 °
Сечение, а x b:	25x16 мм
Исполнение:	Правое
Сплав российский:	BK8
Вес:	0.550 кг
Вес:	0.550 кг

