



**Резец расточной для глухих отверстий  
16x16x140 T15K6 (ГОСТ 18883-73)**

Код: 15760

**2 205 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд:  
Станкоинструмент




## ОПИСАНИЕ

Резец токарный глухой расточной, размер **16x16x140**, с напайной пластиной, сплав **T15K6**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18883-73**. Расточные резцы глухие по металлу предназначены для растачивания глухих отверстий различного диаметра, в направлении оси вращения. При выборе расточного резца с напайной пластиной под размер обрабатываемого отверстия обращайте внимание на поперечное сечение державки и длину стержня.

Сплав напайной пластины **T15K6** (титан 15%, кобальт 6%, вольфрам 79%) – сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. При получистовой обработке рекомендуется непрерывное точение, чистовая обработка возможна при прерывистом точении. Сплав используется также для нарезания резьбы и чистовой обработки сплошных плоскостей. Прочный сплав, устойчивый к тепловым воздействиям. Не рекомендуются ударные нагрузки.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

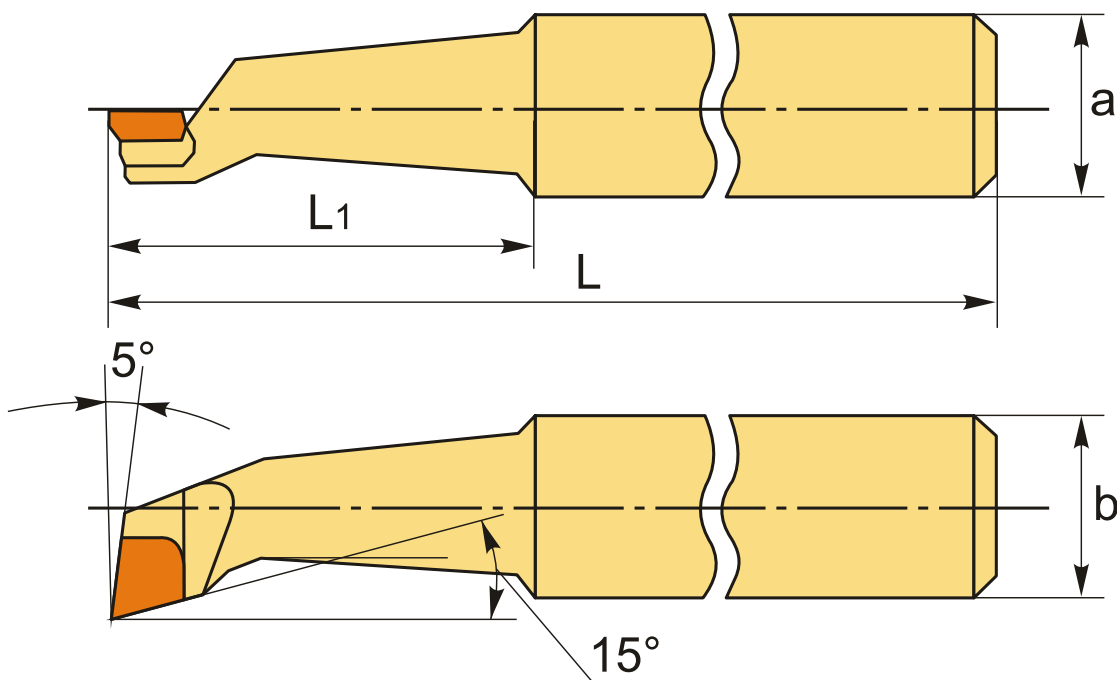

На чертеже изображен правый резец.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Бренд:            | Станкоинструмент           |
| Вид резца:        | Резцы для глухих отверстий |
| Длина, L:         | 140 мм                     |
| Стандарт:         | ГОСТ 18883-73              |
| Угол в плане:     | 5 °                        |
| Сечение, а x b:   | 16x16 мм                   |
| Исполнение:       | Правое                     |
| Сплав российский: | T15K6                      |
| L1:               | 40 мм                      |
| Вес:              | 0.220 кг                   |
| Вес:              | 0.220 кг                   |

