

**Резец резьбовой для наружной резьбы
32x20x170 T15K6 (ГОСТ 18885-73)**

Код: 15777

3 845 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд:
Станкоинструмент




ОПИСАНИЕ

Резец токарный резьбовой, размер **32x20x170** с напайной пластиной, для наружной резьбы, сплав **T15K6**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Обратите внимание, в поступлениях от производителя встречаются партии, изготовленные по **ТУ**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага.

Сплав напайной пластины **T15K6** (титан 15%, кобальт 6%, вольфрам 79%) – сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. При получистовой обработке рекомендуется непрерывное точение, чистовая обработка возможна при прерывистом точении. Сплав используется также для нарезания резьбы и чистовой обработки сплошных плоскостей. Прочный сплав, устойчивый к тепловым воздействиям. Не рекомендуются ударные нагрузки.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

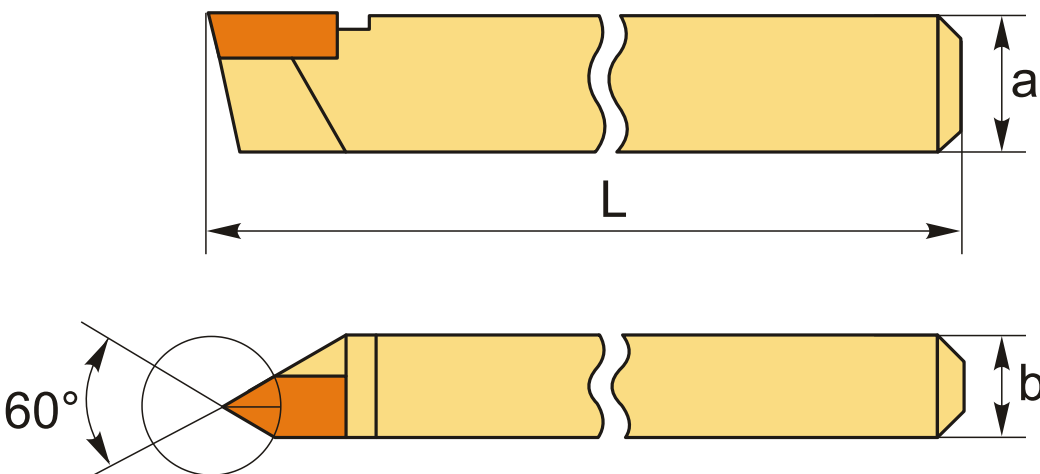

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца:

Резцы для наружной резьбы

Длина, L: 170 мм

Стандарт: ТУ BY 790288408.003-2014

Сечение, а x b: 32x20 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: Т15К6

Вес: 0.758 кг

Вес: 0.758 кг

