



**SL25-ER20-80L Цанговый патрон  
цилиндрический хвостовик, с лыской**

Код: 16207

**15 688 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**


Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком с лыской, диаметр – 25 мм; внешний диаметр гайки – 34 мм; для цанг ER20.

Оснастка фрезерная SL25-ER20-80L для фиксации (закрепления) фрез. Длина хвостовика 80 мм. Биение (точность): 0,005 мм.

Для зажима инструментов с прямым хвостовиком стандарта DIN 6499. Стандартная шестигранная гайка.

Фрезерные патроны с прямым цилиндрическим хвостовиком без лыски. Для цанг стандарта DIN 6499. Фрезерные патроны SL\*\*-ER используются при недостаточном доступе к зоне резания, при фрезеровании с большим вылетом инструмента, для фиксации фрез малого диаметра.

Патрон SL\*\*-ER может быть закреплён на фрезерном или сверлильном станке в более крупный цанговый патрон, а так же в осевой держатель инструмента на токарном станке.

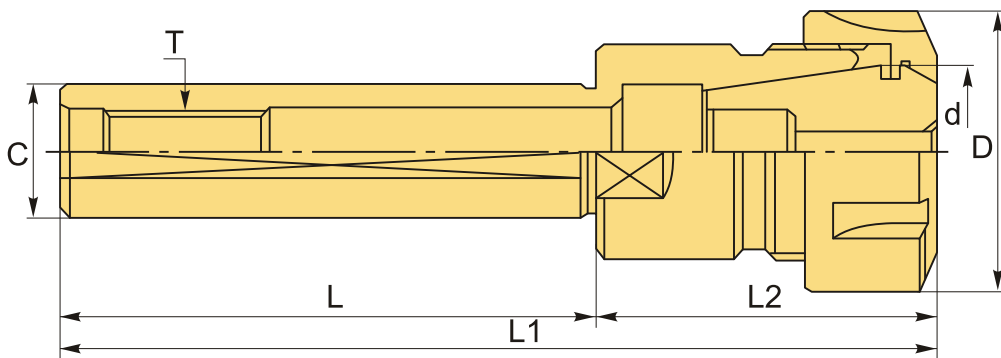

**Внимание!** Использование винта с гайкой для облегчения установки оправки в патрон.

Сзади оправки есть отверстие для винта.

Каждый раз, когда вы устанавливаете SL-ER в патрон Weldon, вам приходится регулировать положение оправки, но с помощью стержня можно легко определить уже установленный ранее вылет (винт достигает дна держателя).

Таким образом, при следующей установке оправки SL-ER вам не нужно снова регулировать вылет.

Также винт позволяет немного увеличить вылет данной оправки с ц/х с лыской.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
L1:	122 мм
L2:	42 мм

Т:	M12x1.75P
Вариант гайки:	A
Вид патрона:	SL-ER цанговый с лыской
Вид цанги:	ER20
Назначение:	Цанговый
Диаметр, D:	34 мм
Длина, L:	80 мм
Тип хвостовика:	C25
Диаметр, d:	20 мм
C:	25
Вес:	0.466 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	13x5x5 см
Вес:	0.466 кг

