



Неподвижный блок модульных тисков ZQ84150-02

Код: 16254

169 008 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Неподвижный блок свободных тисков **ZQ84150-02**, в комплекте с подвижным элементом образует свободные тиски (приобретается отдельно).

Тиски изготовлены из высококачественной легированной стали, твердость рабочих поверхностей до **HRC58-62**. Ширина губок 150 мм, сменные.


Параллельность 0,005 мм/100 мм, перпендикулярность 0,005 мм.

Неподвижный элемент **ZQ84150-02** для модульных тисков. Оптимально подходит для фрезерных, сверлильных и других высокоточных станков, в том числе с ЧПУ. В комплекте с подвижным блоком серии ZQ84-01 используются как свободные одинарные тиски, в комплекте ZQ84-01 и неподвижным блоком ZQ84-03 - как двухпозиционные свободные тиски. Для фиксации негабаритных, крупных и длинных заготовок и деталей. Опора блока имеет два паза для позиционирования на столе.

Тиски имеют широкие возможности в комбинировании между собой с такими же и другими блоками. Комплекуются прижимами и упором для установки.

На неподвижном основании блока расположена упорная часть, с одной стороны которой – сменная губка, с другой – специальная выборка "ступенька".

Видео-обзор тисков ZQ84:

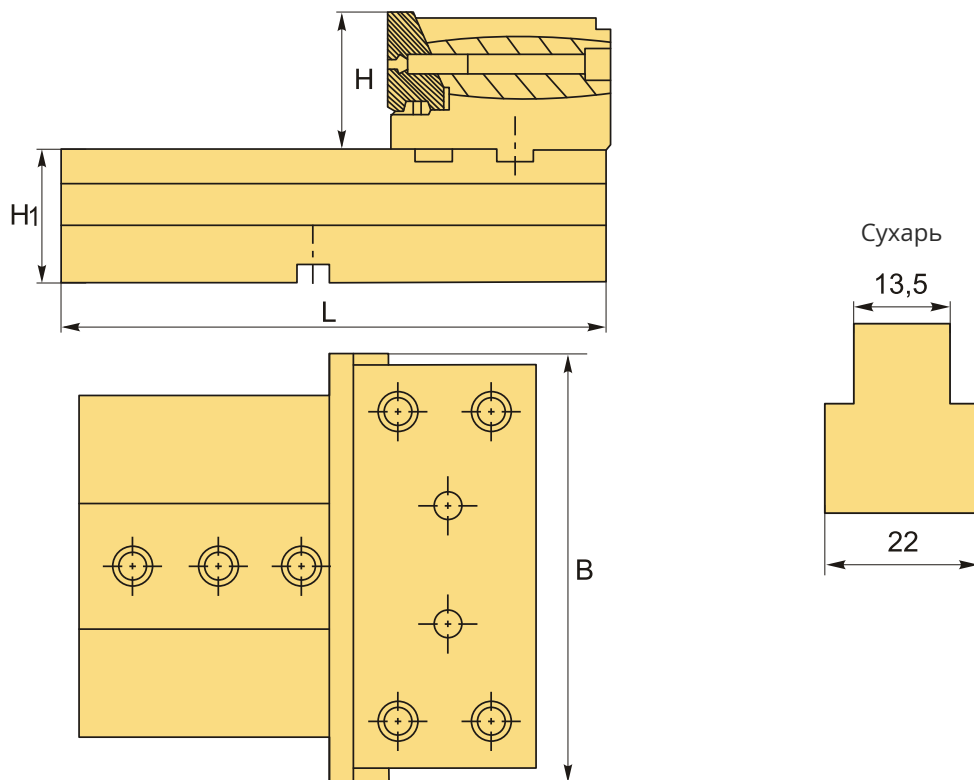

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные) свободные прецизионные (высокоточные) модульные
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	ZQ84
Рабочий ход, Smax:	Ограничен размером стола мм
Ширина губок, B:	150 мм
H1:	50 мм
H:	50 мм
L:	230 мм
Вес:	17.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	31x20x18 см
Вес:	17.000 кг

