

Тиски быстрозажимные MVN125

Код: 16257

433 390 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Станочные тиски MVN125 быстрозажимные, ширина губок 125 мм, сменные.

Параллельность 0,01 мм/100 мм, перпендикулярность 0,01 мм.

Тиски изготовлены из высококачественной легированной стали, твердость рабочих поверхностей до HRC58-62, губки с высокой износостойкостью и высокой прочностью на растяжение, закалены и отшлифованы.


Прецизионные, неповоротные. Широко применяются на фрезерных, сверлильных и других станках.

Тиски **MVN125** можно закреплять винтами и прихватами, в плоскости основания есть продольные и поперечные пазы для установочных шпонок. Боковые проточки, винт и гайка защищены специальным кожухом. Ход губок от полного смыкания до максимального расхождения в 140 мм.

Быстрая наладка – освободив стойку, ее можно переместить до ближайшего положения, когда стальной шарик опустится в упорную лунку. После этого вращением винта подвижная губка доводится до заготовки и поджимается. Окончательное зажатие происходит с помощью ключа.

Клиновидные губки имеют скос, поэтому создается дополнительный эффект прижима заготовки к основанию, что предотвращает ее выдавливание. Губки тисков при необходимости можно снять и заменить.

Можно использовать боковой упор оснастки для повторяемости изделий, когда нужно установить на стол несколько тисков.

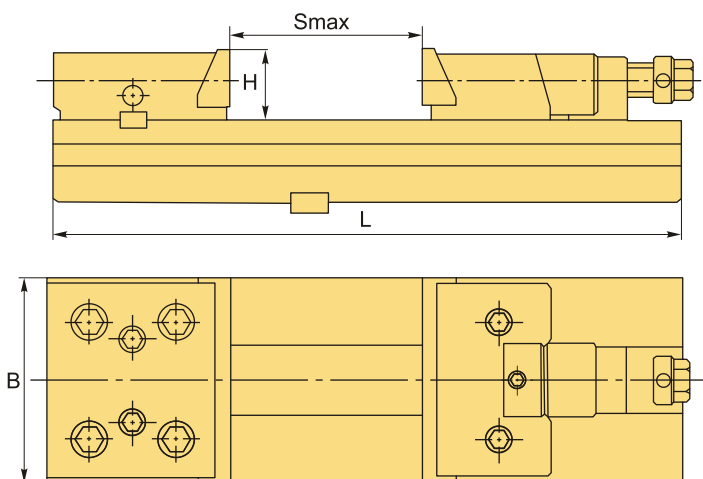

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Сталь
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные) прецизионные (высокоточные) быстрозажимные
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	MVN
Рабочий ход, Smax:	140 мм
Ширина губок, B:	125 мм
H:	40 мм
L:	323 мм
Вес:	17.800 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	40x18x17 см
Вес:	17.800 кг

