



Прошивная ротационная головка KC-CS08A20

Код: 16262

278 883 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Ротационная головка для прошивки отверстий. Цилиндрический хвостовик диаметром 20 мм с лыской. Посадочный диаметр 8 мм. Для сменных прошивок серии KC-ST08-***.

Прошивная головка устанавливается в револьверную головку либо в пиноль задней бабки токарного станка. Также головка может использоваться во фрезерных станках. Устройство головки позволяет преобразовать предварительное круглое отверстие детали в нужную форму (шестигранник, квадрат и т.д., в зависимости от формы сменной прошивки).

Рабочая скорость: 800-2000 об / мин, подача: 0,02-0,1 мм / оборот, увеличение в 2-3 раза для меди / алюминиевых деталей.

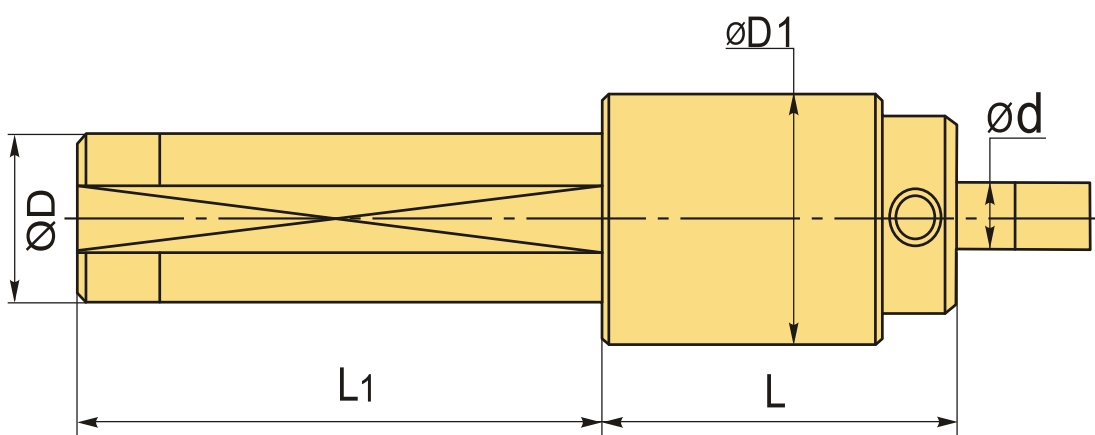

Отверстие для прошивки должно быть на **0.1-0.3** мм больше вписанной окружности прошиваемой фигуры. Глубина отверстия должна быть на **40%** больше предполагаемой глубины прошивки.

Обязательно должна быть соблюдена соосность отверстия и оси прошивки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------|-------|
| Бренд: | CNCM |
| D: | 20 |
| d: | 8 мм |
| D1: | 30 мм |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| L: | 47 мм |
| L1: | 70 мм |
| Подходящие прошивки: | КС-СТ08-*** |
| Посадка головки: | 8 |
| Тип ротационной прошивки: | Прошивная головка КС-С5 |
| Тип хвостовика: | Цилиндрический с лыской |
| Вес: | 0.800 кг |
| Вес: | 0.800 кг |

