

**IT21-1605-80130-RL5 фреза радиусная  
твердосплавная**

Код: 16561


**207 954 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 16 мм. Длина рабочей части - 80 мм, радиус - 0.5 мм, общая длина - 130 мм. Диаметр хвостовика - 16 мм. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 5. Группа обрабатываемых материалов: P, M, S.

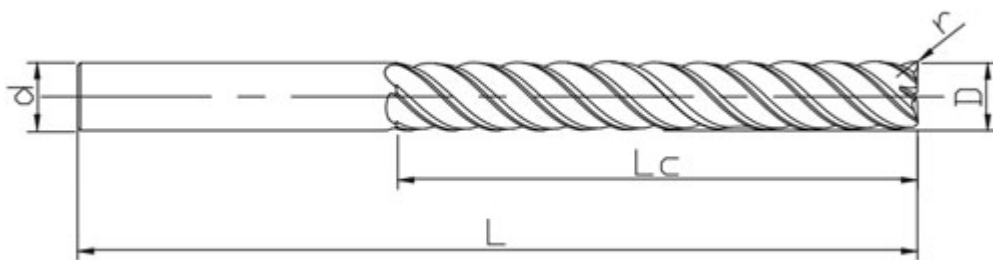

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки                        |   |                 |       |                    |                  |                           |                           |
|---|---|-----------------|-------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| P   |   | M               | K     | S                  |                  | H                         |                           |
| 1234                                      | 5   | 123             | 123   | 123                | 4                | 1                         | 2                         |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (35-48HRC) | Нержавеющая ст. | Чугун | Жаропрочные сплавы | Титановые сплавы | Закаленная ст. (45-55HRC) | Закаленная ст. (55-60HRC) |
| ○   | ○   | ⊙               |       | ○                  | ⊙                |                           |                           |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Бренд:                           | Intool   |
| Радиусные фрезы:                 | IT21-RL5 |
| Обработка материалов до (макс.): | 48 HRC   |
| Марка фрезы:                     | IT21-RL5 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Вид фрезы:                  | цельные твердосплавные                                |
| ∅D фрезы:                   | 16 мм   |
| Тип фрезы:                  | радиусная   |
| Угол наклона спирали фрезы: | 45 °  |
| Обрабатываемый материал:    | P - сталь<br>M - нержавеющая сталь<br>S - жаропрочные |
| ∅d:                         | 16 мм   |
| Количество зубьев:          | 5   |
| L:                          | 130 мм  |
| Lc:                         | 80 мм   |
| R:                          | 0.5 мм  |
| Покрытие:                   | AlCrN   |
| Вес:                        | 0.330 кг  |
| Вес:                        | 0.330 кг  |

