



**Сверло центровочное 10 мм HSS 90 гр. ц/х**

Код: 16637

**2 868 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Сверло центровочное HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%), **хвостовик:** цилиндрический или цилиндрический с лыской, для сверления центрального отверстия и снятия фаски. Внешнее охлаждение. Угол заточки при вершине 90°. Диаметр сверла 10 мм, длина рабочей части 25 мм, общая длина 89 мм.

Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%).

- Повышенная вязкость, прочность, отличное сопротивление износу, приемлемая степень шлифовки.
- Прекрасно держат заточку, ударную нагрузку, сверла стойкие к повышенным температурам.
- Увеличенная склонность к обезуглероживанию.

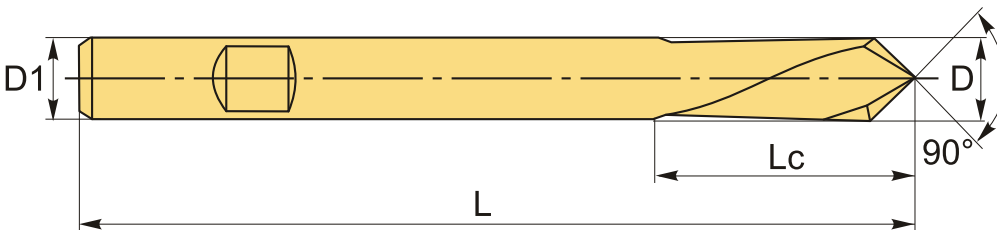

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	Быстрорежущие с ц/х
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	10 мм
Обр-мый материал:	P (сталь)
L:	89 мм
Lc:	25 мм
D1:	10 мм

Материал сверла:

HSS (P6M5)

Вес:

0.005 кг

Вес:

0.005 кг

