



**SL16-ER16-80L Цанговый патрон  
цилиндрический хвостовик, с лыской**

Код: 16763

**11 455 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**


Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком с лыской, диаметр – 16 мм; внешний диаметр гайки – 28 мм; для цанг ER16.

Оснастка фрезерная SL16-ER16-80L для фиксации (закрепления) фрез. Длина хвостовика 80 мм. Биение (точность): 0,005 мм.

Для зажима инструментов с прямым хвостовиком стандарта DIN 6499. Стандартная шестигранная гайка.

Фрезерные патроны с прямым цилиндрическим хвостовиком без лыски. Для цанг стандарта DIN 6499. Фрезерные патроны SL\*\*-ER используются при недостаточном доступе к зоне резания, при фрезеровании с большим вылетом инструмента, для фиксации фрез малого диаметра.

Патрон SL\*\*-ER может быть закреплён на фрезерном или сверлильном станке в более крупный цанговый патрон, а так же в осевой держатель инструмента на токарном станке.

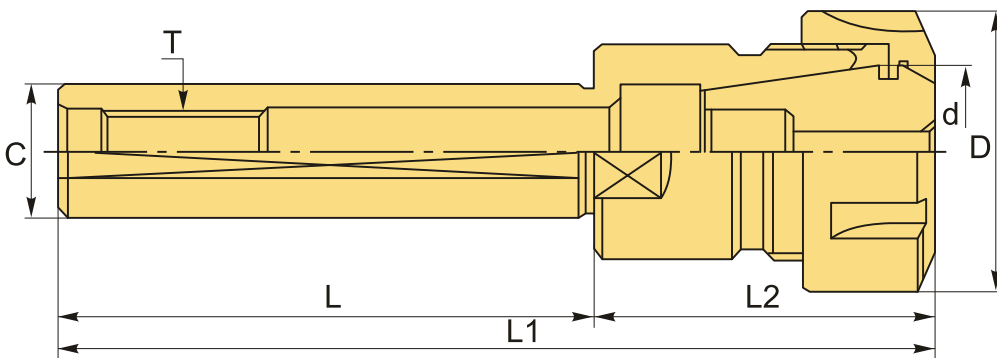

**Внимание!** Использование винта с гайкой для облегчения установки оправки в патрон.

Сзади оправки есть отверстие для винта.

Каждый раз, когда вы устанавливаете SL-ER в патрон Weldon, вам приходится регулировать положение оправки, но с помощью стержня можно легко определить уже установленный ранее вылет (винт достигает дна держателя).

Таким образом, при следующей установке оправки SL-ER вам не нужно снова регулировать вылет.

Также винт позволяет немного увеличить вылет данной оправки с ц/х с лыской.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
L1:	122 мм

L2:	42 мм
T:	M10x1.5P
Вариант гайки:	A
Вид патрона:	SL-ER цанговый с лыской
Вид цанги:	ER16
Назначение:	Цанговый
Диаметр, D:	28 мм
Длина, L:	80 мм
Тип хвостовика:	C16
Диаметр, d:	16 мм
C:	16
Вес:	0.216 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	13x3x3 см
Вес:	0.216 кг

