



## Прошивная ротационная головка KC-CX16E4, высокопрочная

Код: 17016

**259 123 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



### ОПИСАНИЕ

Ротационная головка из быстрорежущей стали, для прошивки отверстий с хвостовиком Конус Морзе №4 с лапкой, для токарного станка. Посадочный диаметр 16 мм. Для сменных прошивок серии KC-CT16-\*\*\*.

Прошивная головка устанавливается в револьверную головку либо в пиноль задней бабки токарного станка. Также головка может использоваться во фрезерных станках. Устройство головки позволяет преобразовать предварительное круглое отверстие детали в нужную форму (шестигранник, квадрат и т.д., в зависимости от формы сменной прошивки).

Рабочая скорость: 800-2000 об / мин, подача: 0,02-0,1 мм / оборот, увеличение в 2-3 раза для меди / алюминиевых деталей.

Отверстие для прошивки должно быть на **0.1-0.3** мм больше вписанной окружности прошиваемой фигуры. Глубина отверстия должна быть на **40%** больше предполагаемой глубины прошивки.

*Обязательно должна быть соблюдена соосность отверстия и оси прошивки.*

Ротационная прошивка — оснастка для изготовления отверстий в крепежных изделиях. Инструмент работает по специальному принципу, обеспечивающему длительный срок службы и стабильное качество обработки.

#### Преимущества:

- Высокая производительность за счет синхронного вращения с деталью.
- Снижение нагрузки на инструмент благодаря резанию только частью торца.
- Простота наладки и установки.
- Надежность в эксплуатации.

#### Принцип работы:


Ось вращения сменной головки расположена под углом к оси ротационной головки. При контакте с вращающейся деталью прошивная головка начинает вращаться синхронно. Угловое положение создает круговые колебательные движения, которые в сочетании с подачей по оси Z формируют отверстия точного размера и формы. Вращаясь, прошивка осуществляет резания небольшим сектором своего торца, а не всей площадью как было бы при дорновании. Это значительно снижает нагрузку и увеличивает ресурс инструмента.

#### Процесс установки:

1. Установите осевой инструмент с подходящим хвостовиком в гнездо резцедержки,
2. Выполните привязку инструмента по оси X с использованием лапы,
3. Разместите ротационную прошивку в резцедержателе,
4. Осуществите привязку прошивки по оси Z с помощью лапы.

#### Важные ограничения по применению:

Сменные прошивные наконечники изготовлены из быстрорежущей стали и предназначены исключительно для работы с конструкционными и конструкционными легированными сталями твердостью до 200 НВ. Инструмент не применяется для обработки нержавеющей и жаропрочных сталей.

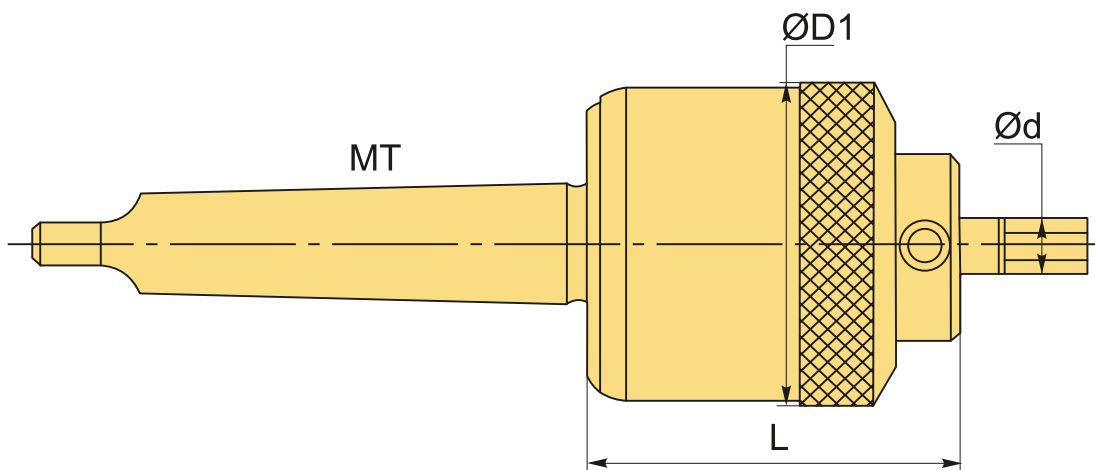

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
D:	MT4
d:	16 мм
D1:	62 мм
L:	88 мм
Подходящие прошивки:	KC-CT16-***
Посадка головки:	16
Тип ротационной прошивки:	Прошивная головка KC-CX
Тип хвостовика:	MTA4
Вес:	2.654 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	25x15x8 см
Вес:	2.654 кг

