



**BR15°21.5-0.6-90° Ролик для накатки сетчатого рифления**

Код: 17035

**34 212 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM





## ОПИСАНИЕ

Накатные ролики для державки серии СН\*\*15R\*\*. Угол спирали 15°. Диаметр 21.5 мм. Шаг 0.6 мм и угол зуба 90°. Материал ролика: быстрорежущая сталь HSS. Обработка материалов твердостью до 30 HRC.

Накатной сменный ролик со спиральным рисунком, закрученным вправо.

Обратите внимание, что ролик типа BR15° в сочетании с BL15° подходит для получения сетчатого рифления RGE45° на двухроликовой державке.

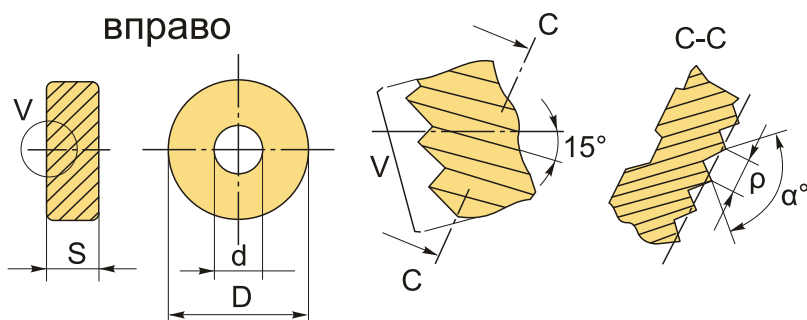

Ролик	Тип рифления
<b>BR15°</b> + BL15°	двухроликовая державка <b>RGE45°</b> 

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Тип ролика:	BR15°
Наружный диаметр ролика D:	21.5 мм
Посадочный диаметр d:	8 мм
Шаг, p:	0.6 мм
S:	5 мм

Угол профиля, α°:

90 °

Вес:

0.012 кг

Вес:

0.012 кг

