



NT50-FMB22-40 патрон DIN2080 для насадных фрез

Код: 17050

36 918 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная NT50-FMB22-40 конусом DIN2080 NT для зажима торцевых насадных фрез с посадочным диаметром 22 мм. Вылет от шпинделя 40 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Оправка NT-FMB для зажима торцевых фрез с поперечным шпоночным пазом в универсальных фрезерных станках.

Затяжной винт входит в комплект, ключ и штрель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.

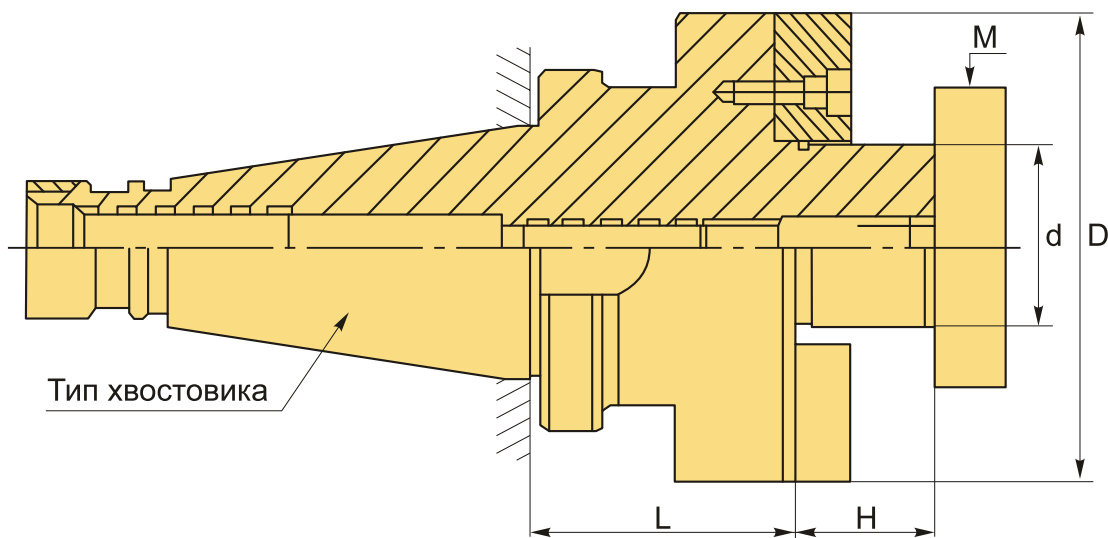

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
H:	25 мм
Вид патрона:	NT-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M10
Назначение:	Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 22

Диаметр, D: 48 мм

Длина, L: 40 мм

Тип хвостовика: NT50

Диаметр, d: 22 мм

Вес: 3.182 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 22x12x12 см

Вес: 3.182 кг

