



## Позиционный алюминиевый рабочий стол для электроэрозионного экстрактора

Код: 17055

**101 158 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: SFX  
(XINCHENG)



### ОПИСАНИЕ

Этот верстак предназначен для работы с электроэрозионным оборудованием (экстракторы, супердрель). Ширина основания 130 мм, длина 125 мм. Паз 8.5x47 мм.

- Никелированная трапецевидная рукоятка, устойчива к коррозии.
- Подвижная шкала.
- Расстояние между пазами 34 мм.
- Одно кольцо = 1,25 мм, один тик = 0,05 мм.


#### Установка шкалы

Кольцо шкалы на маховике вращается и доступно для установки '0', когда не пересекается со стендом. Кроме того, имеется подвижная линейка, которая может регулировать ось X.

#### Отрегулируйте зазор между рельсами

После длительного использования вы можете обнаружить, что имеется большой или маленький зазор, поэтому вам следует использовать регулировочный винт, чтобы устранить его. Вы можете ослабить гайку 36, отрегулировать винт 34/35, чтобы установить зазор, а затем снова закрутить гайку.

Внимание: Не закручивайте регулировочный винт слишком туго, в противном случае это может привести к повреждению направляющей.

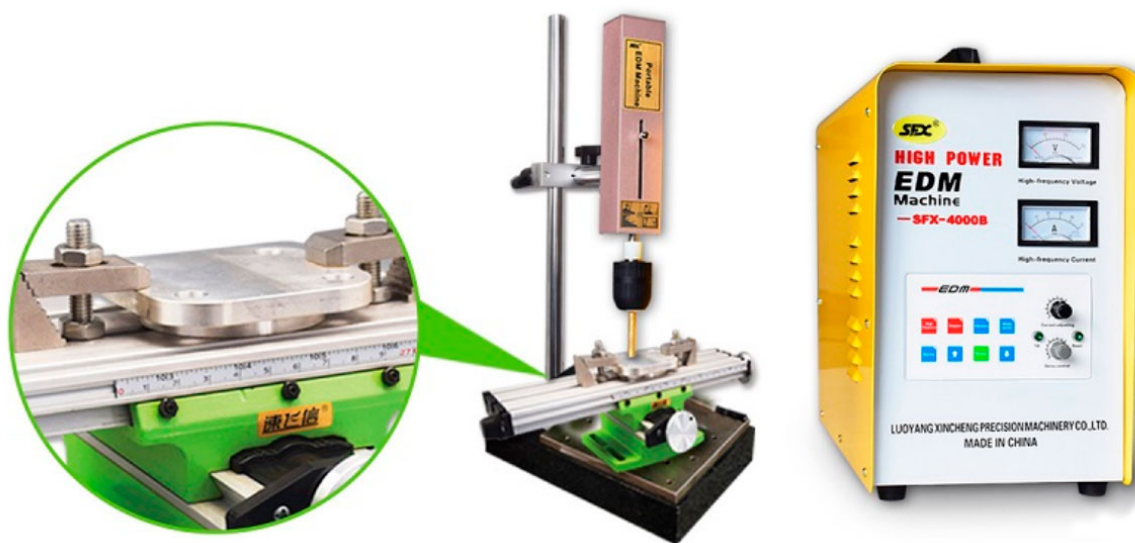

Пример использования. Экстрактор электроэрозионный приобретается отдельно.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	SFX (XINCHENG)
Перемещение по оси X:	200
Перемещение по оси Y:	50
Размеры рабочей поверхности (ДхШ):	310x90 мм
Электроэрозионное оборудование:	Рабочий стол
Вес:	1.700 кг
Вес:	1.700 кг

