



Цанга РНС20-9 для гидропатрона

Код: 17259

59 724 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Цанга РНС20-9 для гидропластового патрона, со сквозным отверстием для СОЖ, негерметичная. Диаметр цанги D 20 мм, посадочный диаметр для инструмента d 9 мм. Цанга расширяет возможности гидрозажимной оправки.

Цанга-втулка РНС20-9 для надежной фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком в гидропатроне фрезерного станка. В комплексе с оправкой обеспечивают максимальное усилие зажима, жесткость и точность позиционирования инструмента – сверл, фрез и т.д.

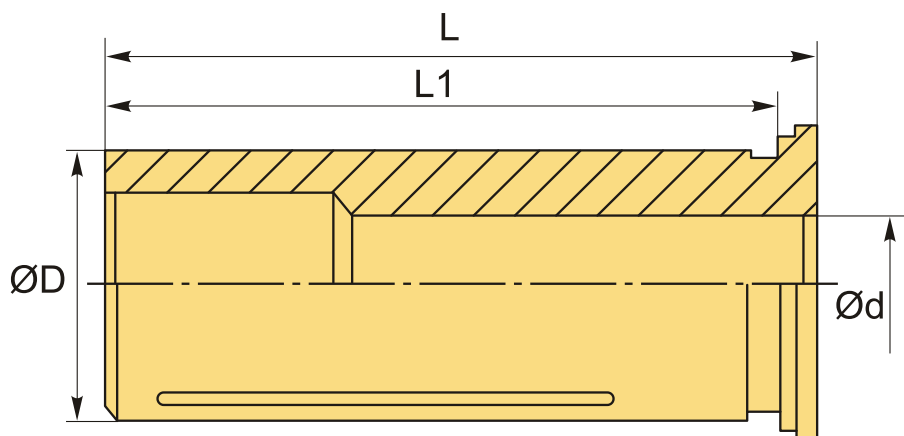

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	50.5 мм
Вид цанги:	РНС/НС20
Комплектность:	Цанги РНС/НС поштучно
Диаметр, D:	20 мм
Длина, L:	53.5 мм
Диаметр, d:	9 мм

Бес:

0.101 кг

Бес:

0.101 кг

