



## Водо-масляный сепаратор СОЖ SUN-02 с фильтром

Код: 17446

**1 358 294 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: SFX  
(XINCHENG)



### ОПИСАНИЕ

Модель водо-масляного сепаратора для СОЖ SUN-02!

**Водомасляный сепаратор SUN-02** – это малогабаритная вспомогательная установка непрерывно-циклического действия, предназначенная для использования на предприятиях различной направленности, связанных с металлообработкой. Задача прибора – качественное отделение и удаление постороннего «плавающего» масла из любой неагрессивной промышленной жидкости (очистка СОЖ).

Благодаря сепаратору SUN-02 увеличивается производительность СОЖ и срок службы тех. жидкости и инструмента, повышается точность обработки. Маслоотделитель предотвращает коррозию станка, размножение бактерий грибков и дрожжей в СОЖ, дестабилизацию смазочно-охлаждающей жидкости и потерю ее свойств, появление дерматитов у операторов. Сепараторы продляют срок службы СОЖ в несколько раз!

Фильтр для улавливания стружки легко чистить и обслуживать.

#### **Принцип работы оборудования SUN-02 для очистки и фильтрации СОЖ от XINCHENG:**

- Плавающее масло, смазочно-охлаждающая жидкость и примеси абсорбируются специальным устройством и доставляются в масло-водоотделитель, а скребок отделяет плавающее масло по принципу пропорционального разделения масла и воды. Обработанная чистая смазочно-охлаждающая жидкость повторно транспортируется в бак СОЖ;
- Адсорбционное устройство использует принцип разницы плавучести внутренней и внешней жидкостной поверхности, всасывающий порт всегда следует за изменениями уровня масла, что значительно улучшает скорость поглощения масла на поверхности.


#### **Отличия от SUN-01:**

- Производительность увеличена до **180** литров в час, а мощность прибора теперь **30** Вт.
- Модернизация впускного отверстия для всасывания плавающего масла.
- Больше стабильности, более точное позиционирование на масляном пятне.
- Для высокого и низкого уровня СОЖ.
- Увеличенное сечение отверстия, выше производительность и мощность сепаратора.
- Стерилизатор с озоном для дополнительного очищения и дезодорирования СОЖ.
- Смотровое окно с подсветкой.

#### **Преимущество установки SUN-02:**

- Независимо позиционируйте водоотделитель на слое плавающего масла на входе.
- Качественная трехступенчатая система фильтрации.
- Маленький размер установки, поворотный механизм, можно применять один для нескольких станков.
- Автоматическое управление, можно установить таймер в диапазоне 24 часов, чтобы реализовать автономную работу в автоматической модели.
- Двигатель постоянного тока с низким энергопотреблением, стабильной и надежной работой.
- Без расходных материалов; Чисто физические методы разделения, без вторичного загрязнения.
- Датчик входной жидкости, сигнализация при полном баке.

- Двигатель маслоъемника бесступенчатый.

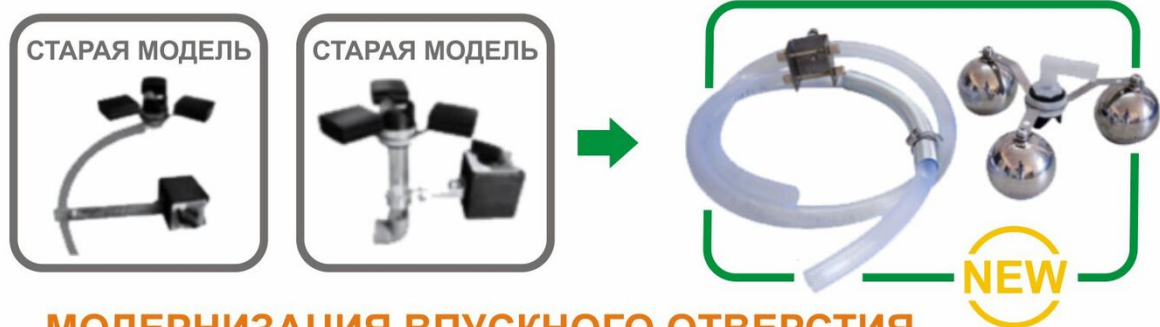

## МОДЕРНИЗАЦИЯ ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ ПЛАВАЮЩЕГО МАСЛА

БОЛЬШЕ СТАБИЛЬНОСТИ, БОЛЕЕ ТОЧНОЕ  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА МАСЛЯНОМ ПЯТНЕ

ДЛЯ ВЫСОКОГО  
И НИЗКОГО УРОВНЯ СОЖ

УВЕЛИЧЕННОЕ СЕЧЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ, ВЫШЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МОЩНОСТЬ СЕПАРАТОРА

### Область применения и эксплуатации:

- Токарные универсальные станки.
- Обрабатывающие токарные и фрезерные центры с ЧПУ.
- Универсальные фрезерные станки.
- Моечные машины.
- Прокатные станы.

### Комплектация:

- Корпус сепаратора - 1 шт.
- Устройство для всасывания масла на входе - 1 набор.
- Провод питания - 1 шт.
- Шланг отвода жидкости (вставка из стальной проволоки) ф25\*1,5 м - 1 шт.
- Шланг отвода сточных вод (вставка из ПВХ) ф20\*1 м. - 1шт.
- Хомут червячный ф18-ф32 мм. - 1 шт.
- Уплотнительное кольцо ф31\*3,5 мм. - 4 шт.
- Ключ 10 дюйм. для колбы фильтра - 1 шт.
- Перчатки - 1 пара.
- Отвёртка двухсторонняя (+/-) - 1 шт.
- Штуцер DN20-25 мм. - 1 шт.
- Уплотнительная ФУМ-лента - 1шт.
- Силиконовая пробка - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

### Технические параметры модели SUN-02

Входное напряжение	AC220V / 110V, 50/60 Гц
Входная мощность	30 Вт
<b>Производительность</b>	<b>до 180 л/час</b>
Рабочая скорость	0-90 об/мин / бесступенчатая регулировка
Настройка рабочего периода	16 периодов в день

Диапазон времени	0-99 часов
Емкость масляного бака	8,7 л
Диаметр скребка	110 мм
Выход озона	1000 мг/ч
Размер емкости фильтра	10 дюймов
Размер отверстия фильтра	3 мм
Внутренний диаметр впускной трубы	16 мм
Внутренний диаметр выпускной трубы	25 мм
Внутренний диаметр дренажной трубы	19 мм
Рабочая температура	0 °С -45 °С
Габариты	600x350x580 мм
Вес нетто	32,8 кг
Вес брутто	45 кг

## Видео-обзор модели SUN-02:

## Инструкция по настройке таймера:

Почитайте также статью в нашем блоге - ["Зачем очищать СОЖ, как продлить срок службы СОЖ, избавиться от неприятного запаха в цехах?"](#)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	SFX (XINCHENG)
Входная мощность:	30 Вт
Производительность, л/час:	до 180 л/час
Объем бака:	8.7 л
Смотровое окно:	Есть
Внутренний диаметр впускной трубы:	16 мм
Внутренний диаметр выпускной трубы:	25 мм
Внутренний диаметр дренажной трубы:	19 мм
Входное напряжение:	AC220V / 110V, 50/60 Гц
Выход озона:	1000 мг/ч
Диаметр отверстия фильтра:	3 мм
Диаметр скребка:	110 мм
Настройка рабочего периода:	16 периодов в день
Рабочая скорость:	0-90 Об/мин

Рабочая температура:	0-45 °C
Размер емкости фильтра:	10 дюймов
Таймер:	0-99 часов
Вес:	46.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	67x44x66 см
Вес:	46.000 кг

