



**Минирезец расточной твердосплавный  
SBPR20100R010-D4**

Код: 18090

**8 999 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: MZG




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец SBPR20100R010-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 2 мм. Лезвие с углом  $60^\circ$ , радиус вершины 0.10. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавные резцовые вставки **SBPR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

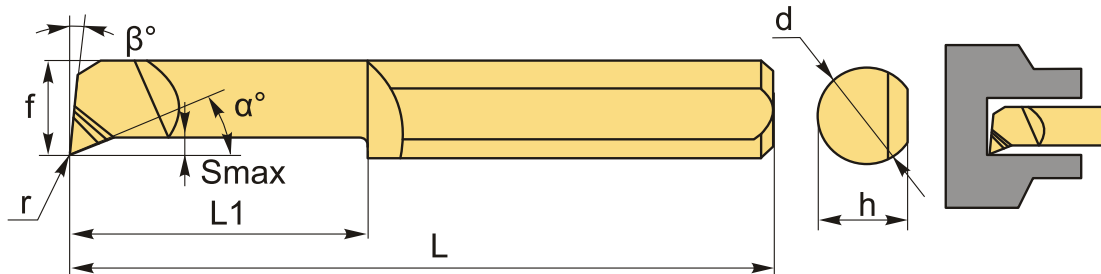

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	MZG
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBPR
D min:	2 мм

d:	4 мм
L:	40 мм
L1:	10 мм
f:	1.8 мм
h:	3.7 мм
r:	0.1 мм
Smax:	0.3 мм
$\alpha^\circ$ :	22 °
$\beta^\circ$ :	8 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

