



**Минирезец расточной твердосплавный
SBPR50200R010-D5**

Код: 18093

12 853 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBPR50200R010-D5 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 5 мм. Лезвие с углом 60° , радиус вершины 0.10. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBPR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

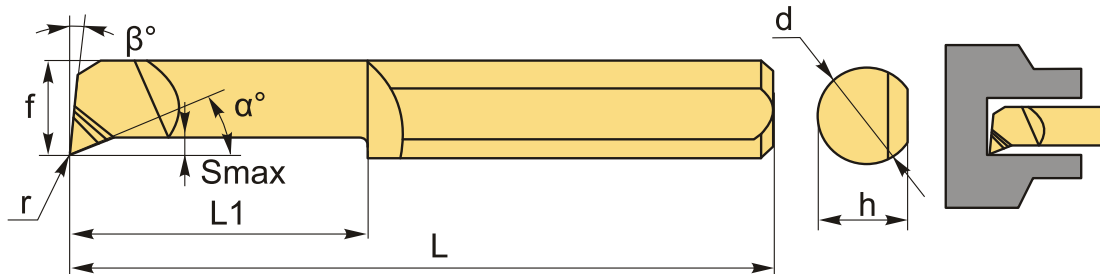

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	MZG
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBPR
D min:	5 мм

d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	20 мм
f:	4.7 мм
h:	4.7 мм
r:	0.1 мм
Smax:	0.7 мм
α° :	22 °
β° :	8 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.016 кг
Вес:	0.016 кг

