



**Минирезец расточной твердосплавный
SBPR60200R010-D6**

Код: 18094

12 853 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBPR60200R010-D6 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 6 мм. Лезвие с углом 60° , радиус вершины 0.10. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBPR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

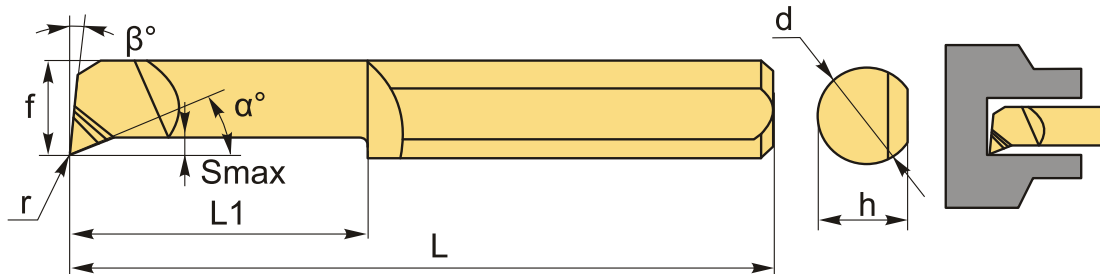

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Бренд: | MZG |
| Виды обработки: | Растачивание отверстий |
| Тип микро резца: | Расточной |
| Эвакуация стружки назад: | Да |
| Тип минирезца: | Расточные SBPR |
| D min: | 6 мм |

| | |
|------------------|----------|
| d: | 6 мм |
| L: | 50 мм |
| L1: | 20 мм |
| f: | 5.8 мм |
| h: | 5.7 мм |
| r: | 0.1 мм |
| Smax: | 1.06 мм |
| α° : | 22 ° |
| β° : | 8 ° |
| Покрытие: | TiAlN |
| Вес: | 0.020 кг |
| Вес: | 0.020 кг |

