



**Минирезец расточной твердосплавный  
SBPR80300R015-D8**

Код: 18096

**20 568 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец SBPR80300R015-D8 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 8 мм. Лезвие с углом  $60^\circ$ , радиус вершины 0.15. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBPR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

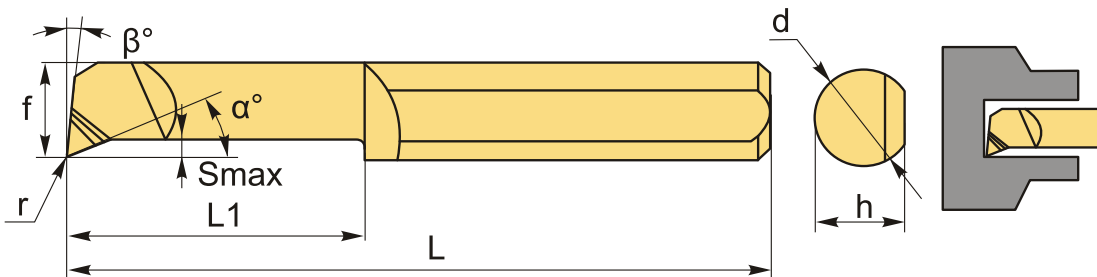

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	MZG
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBPR
D min:	8 мм

d:	8 мм
L:	60 мм
L1:	30 мм
f:	7.7 мм
h:	7.5 мм
r:	0.15 мм
Smax:	1.5 мм
$\alpha^\circ$ :	22 °
$\beta^\circ$ :	8 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.036 кг
Вес:	0.036 кг

