



**Минирезец расточной твердосплавный  
SBTR80300R020-D8**

Код: 18103

**20 568 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавный микро резец SBTR80300R020-D8 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 8 мм. Лезвие с углом  $80^\circ$ , радиус вершины 0.20. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBTR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

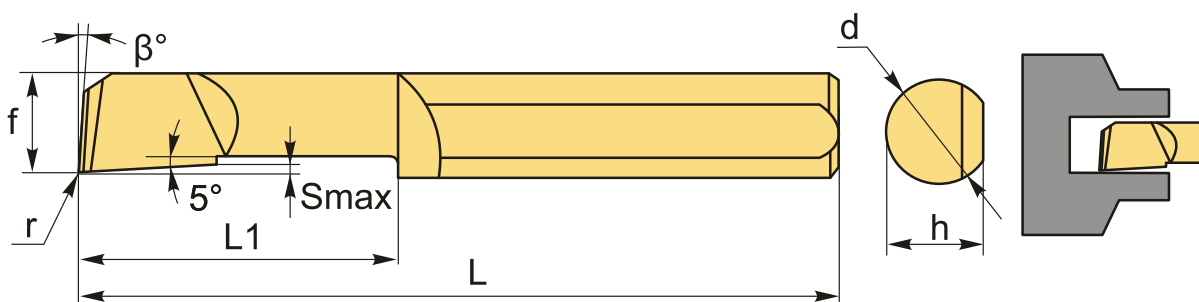

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание, со стружколомом
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBTR
D min:	8 мм

d:	8 мм
L:	60 мм
L1:	30 мм
f:	7.7 мм
h:	7.5 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.5 мм
$\beta^\circ$ :	5 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.040 кг
Вес:	0.040 кг

