



**Минирезец расточной твердосплавный
SBQR30060R005-D4**

Код: 18106

7 715 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Расточные резцы для малых диаметров SBQR30060R005-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 3 мм. Лезвие с углом 35°, радиус вершины 0.05. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для профильного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBQR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

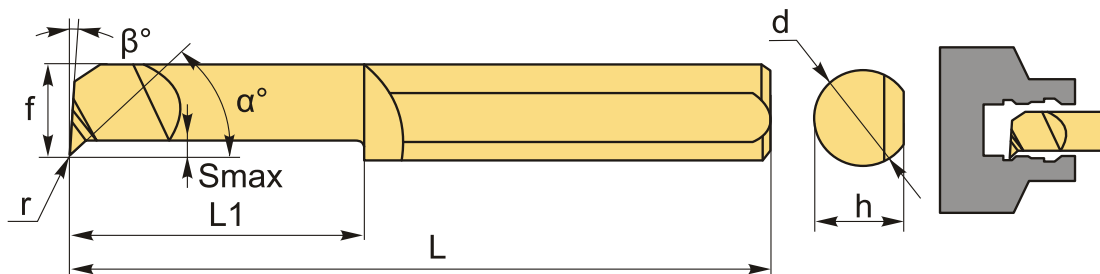

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание с обратной подачей
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBQR
D min:	3 мм

d:	4 мм
L:	38 мм
L1:	6 мм
f:	2.9 мм
h:	3.7 мм
r:	0.05 мм
Smax:	0.6 мм
α° :	52 °
β° :	3 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.010 кг
Вес:	0.010 кг

