



**Минирезец расточной твердосплавный
SBQR70200R020-D7**

Код: 18109

20 568 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBQR70200R020-D7 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 7 мм. Лезвие с углом 35° , радиус вершины 0.20. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для профильного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBQR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

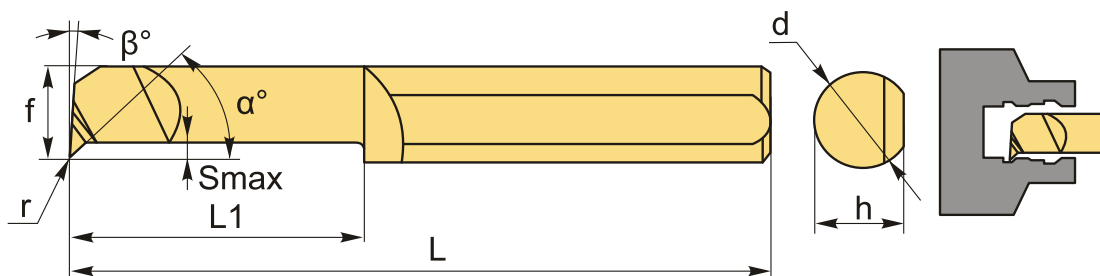

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|---|
| Бренд: | CNCM |
| Виды обработки: | Растачивание отверстий Растачивание с обратной подачей |
| Тип микро резца: | Расточной |
| Эвакуация стружки назад: | Да |
| Тип минирезца: | Расточные SBQR |

| | |
|------------------|----------|
| D min: | 7 мм |
| d: | 7 мм |
| L: | 50 мм |
| L1: | 20 мм |
| f: | 6.8 мм |
| h: | 6.7 мм |
| r: | 0.2 мм |
| Smax: | 1.5 мм |
| α° : | 52 ° |
| β° : | 3 ° |
| Покрытие: | TiAlN |
| Вес: | 0.026 кг |
| Вес: | 0.026 кг |

