



**Минирезец расточной твердосплавный
SBUR30100R010-D4**

Код: 18115

7 715 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBUR30100R010-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 3 мм. Лезвие с углом 90°, радиус вершины 0.10. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для торцевого и продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавная резцовая вставка **SBUR** для растачивания отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

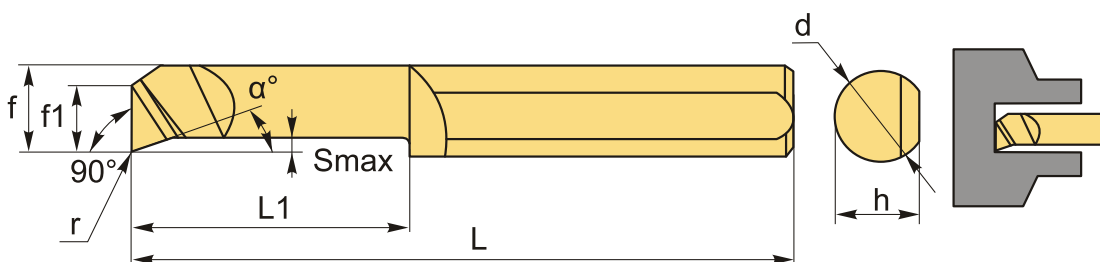

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание, с углом 90°
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBUR
D min:	3 мм

d:	4 мм
L:	39 мм
L1:	10 мм
f:	2.7 мм
f1:	1.3 мм
h:	3.7 мм
r:	0.1 мм
Smax:	0.4 мм
a°:	22 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.009 кг
Вес:	0.009 кг

